



MICOM WATER BOILER & WARMER

OPERATING INSTRUCTIONS

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE ISOTHERME MICOM

MODE D'EMPLOI

微電腦電動給水熱水瓶

使用說明書

MICOM 전동포트

취급설명서

マイコン沸とう電動ポット

取扱説明書

CD-JUC22/CD-JUC30

INDEX / INDEX / 目録 / 목차 / もくじ



www.zojirushi.com

IMPORTANT SAFEGUARDS.....	2	安全注意事項.....	38
SPECIFICATIONS.....	5	各部位名稱和使用方法.....	40
PARTS NAMES AND FUNCTIONS.....	6	燒開水.....	42
BOIL MODE.....	8	注水.....	44
DISPENSE HOT WATER.....	10	倒掉剩餘熱水時.....	44
DISPOSE WATER.....	10	關於防止空燒/再沸騰.....	45
AUTOMATIC SHUT-OFF FUNCTION.....	11	208°F保溫/140°F保溫.....	46
REBOIL MODE.....	11	省電定時.....	47
208°F KEEP WARM MODE.....	12	減量給水.....	48
140°F KEEP WARM MODE.....	12	清理.....	49
ENERGY-SAVING TIMER FUNCTION.....	13	● 更換內蓋墊圈.....	49
CAFÉ DRIP DISPENSING MODE.....	14	檸檬酸清洗方法.....	50
CLEANING AND MAINTENANCE.....	15	零件、消耗品、另售品.....	50
● HOW TO REPLACE THE INNER LID GASKET.....	15	商品Q&A.....	51
HOW TO PERFORM CITRIC ACID CLEANING.....	16	認為故障時.....	51
REPLACEMENT PARTS.....	16	規格.....	53
Q&A ON PRODUCT USE.....	17		
TROUBLESHOOTING GUIDE.....	17		
IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	20	안전을 위한 주의사항	54
SPÉCIFICATIONS.....	23	각부의 명칭과 취급 방법.....	56
NOMS ET FONCTIONS DES PIÈCES.....	24	물을 끓인다.....	58
MODE BOUILLIR.....	26	물을 끄른다.....	60
DISTRIBUER DE L'EAU CHAUDE.....	28	나머지 물을 버린다.....	60
ÉVACUER L'EAU.....	28	이상과열방지.....	61
FONCTION DE FERMETURE AUTOMATIQUE.....	29	재가열.....	61
MODE REBOUILLIR.....	29	208보온.....	62
MODE GARDER CHAUD 208 °F.....	30	140보온.....	62
MODE GARDER CHAUD 140 °F.....	30	절약 타이머.....	63
FONCTION ÉCONOMIE D'ÉNERGIE DU MINUTEUR.....	31	커피 드립 급수.....	64
MODE DE DISTRIBUTION GOUTTE À GOUTTE DU CAFÉ.....	32	손질방법.....	65
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	33	● 속 뚜껑 패킹 교환.....	65
● COMMENT REMPLACER LE JOINT DU COUVERCLE INTÉRIEUR.....	33	구연산 세척.....	66
COMMENT EFFECTUER LE NETTOYAGE À L'ACIDE CITRIQUE.....	34	부품·소모품·별도판매품.....	66
PIÈCES DE RECHANGE.....	34	상품 Q&A.....	67
Q & R SUR L'EMPLOI DU PRODUIT.....	35	고장인가 생각될 때.....	67
GUIDE DE DÉPANNAGE.....	35	사양.....	69
		安全上のご注意.....	70
		各部のなまえと扱い方.....	72
		湯を沸かす.....	74
		湯を注ぐ.....	76
		残り湯を捨てる.....	76
		空だき防止/再沸とう.....	77
		208保温/140保温.....	78
		節約タイマー.....	79
		カフェドリップ給湯.....	80
		お手入れ.....	81
		● 内ぶたパッキンの交換.....	81
		クエン酸洗浄.....	82
		部品の交換・購入について.....	82
		商品Q&A.....	83
		故障かなと思ったとき.....	83
		仕様.....	85

安全注意事項

務請遵守

- 以下所示注意事項分為“警告”和“注意”兩項，以防止給使用者或他人帶來危害或損害。
- 每個注意事項都涉及有關安全的重要內容，務請遵守。

！警告

表示如果操作有誤，可能會導致重傷的內容。



△ 符號表示有警告及注意內容。在圖示內或附近有文字說明。

！注意

表示如果操作有誤，可能會導致受到傷害或物品損害的內容。



○ 符號表示禁止事項。圖中或附近標註有具體的禁止內容。



● 符號表示強制或指示事項的內容。圖中或附近標註有具體的指示內容。

！警告

請勿使用交流120伏特以外的電源。
否則，會導致火災、觸電。

請勿改造。除了修理技術人員以外，請勿拆卸、修理。
否則，有火災、觸電、受傷之危險。
需修理時，請洽詢印客服務中心。

請勿浸水或濺水。請勿放在洗碗槽的台上等潮濕的地方。
否則，會有短路、觸電之危險。

請勿用濕的手插拔電源插頭。
否則，有可能會導致觸電或受傷。

請勿觸摸蒸氣口，勿將手、臉靠近。
否則，會導致燙傷。
尤其應注意請勿讓嬰幼兒觸摸。

請勿用抹布等東西覆蓋在蒸氣口上。
否則，熱水溢出，會導致燙傷。也可能導致上蓋的變形、變色及故障。

移動或倒水時，請勿抱本體或使其傾斜、晃動或手持上蓋。
自動鎖定時也請勿傾斜、翻倒本體。否則，熱水流岀，會導致燙傷。

請勿讓嬰幼兒單獨使用，請勿放在嬰幼兒摸得到的地方。
否則，會有燙傷、觸電、受傷之危險。

裝水請勿超過滿水標示。
否則，熱水溢出，會導致燙傷。

請勿未取下上蓋就倒水。
否則，上蓋脫落濺出熱水而導致燙傷。

電源線請勿受損。
電源線請勿割傷、損壞、過度彎曲、拉扯、扭轉、打結、或靠近高溫處。並請勿壓上重物、擠壓、或重新自行組裝。否則，電源線損傷，會導致短路、著火。

請勿放入或沸騰水以外的東西。

否則，會導致氣泡、或因內容物溢出導致燙傷，還會導致注水管路堵塞，內容器燒焦、腐蝕、防沾塗層脫落。
· 牛奶、酒、湯、備長炭、茶包、茶葉
· 烹調食食品
· 調理包食品的加熱或將食材放入塑膠袋中加熱烹調

請勿將插頭放入口中。
否則，會導致觸電、受傷。
特別是應注意請勿讓嬰幼兒放入口中。

在沸騰中不要打開上蓋。

需單獨使用額定15安培以上的電源插座。
若與其他器具共同使用，多孔插座會因出現異常發熱現象，以致電線著火。



△ 符號表示有警告及注意內容。在圖示內或附近有文字說明。



○ 符號表示禁止事項。圖中或附近標註有具體的禁止內容。



● 符號表示強制或指示事項的內容。圖中或附近標註有具體的指示內容。

業必把電源插頭完全插入插座。

否則，會導致觸電、短路、冒煙、著火。

電源插頭及其前端有灰塵附著時，應仔細擦拭。

否則，會導致火災。

務請確實蓋好上蓋。

否則，翻倒或倒水時熱水流岀，會導致燙傷。

發生異常及故障時，請立即停止使用。如果照常使用會導致冒煙、著火、觸電、受傷的危險。

〈異常、故障例〉

- 電源插頭、電源線異常發熱
- 電源線損傷，觸碰導致通電斷續
- 本體變形或異常發熱

發生以上現象時，請立即拔下電源插頭，務必委託經銷店進行檢查、修理。

在沒有成年人或監護人等對本機器的使用給予指揮管理或指示的情況下，本身對於運動能力、感覺能力或是智力低下及缺乏經驗和知識的人（包括兒童）嚴禁使用本機器。請確保兒童不使用及碰觸本機器。

！注意

不使用時，請將電源插頭拔離插座。

否則，會導致受傷、燙傷，或因電源線材破損導致觸電、漏電、火災。

請待本體冷卻後再進行清理。

否則，碰觸到高溫部位會導致燙傷。

拔下電源插頭時，務必手持插頭，請勿拉扯電源線。
否則，會導致觸電、短路、發生火災。

內蓋墊圈的顏色變白時請更換。
否則，傾斜或不慎翻倒時，熱水流岀會導致燙傷。

打開上蓋時，請勿觸摸到冒出的蒸氣。

否則，會導致燙傷。

在使用中或剛剛使用後，請勿用手觸摸高溫部位。

否則，會導致燙傷。

搬運本體時，不可碰觸上蓋閉鎖鈕。

否則，上蓋打開會導致受傷、燙傷。

請勿在距離牆壁或傢俱過近之處使用。

否則，蒸氣或散熱將會導致牆壁或傢俱損傷、變色或變形。

若電源線損壞時，必需從製造廠或其服務處取得的特別電源線或組合更換之。

敬請注意

■請勿空燒。

否則，會導致火災、故障。

■請避免掉落、碰撞等撞擊。

否則，會導致故障、破損。

■放置於廚房用收藏架等處使用時，注意不要讓蒸氣碰到上層架板或天花板。（而且，請勿在靠近牆壁或傢俱（30公分以內）進行使用。）

否則，會導致故障。

■請勿在蒸氣會噴到其他電器的地方使用。

否則，蒸氣噴出會導致電器的火災、故障、變色及變形。

■請勿讓熱水濺到操作面板上和水量顯示板上。

否則，會導致故障。



■請勿牽拉本體移動。

否則，有可能刮傷桌面等。

■請勿放置於收音機等電器附近。

請與收音機、電視、無線電、對講機…等保持距離，否則可能上述電器使用時會產生雜音。

各部位名稱和使用方法

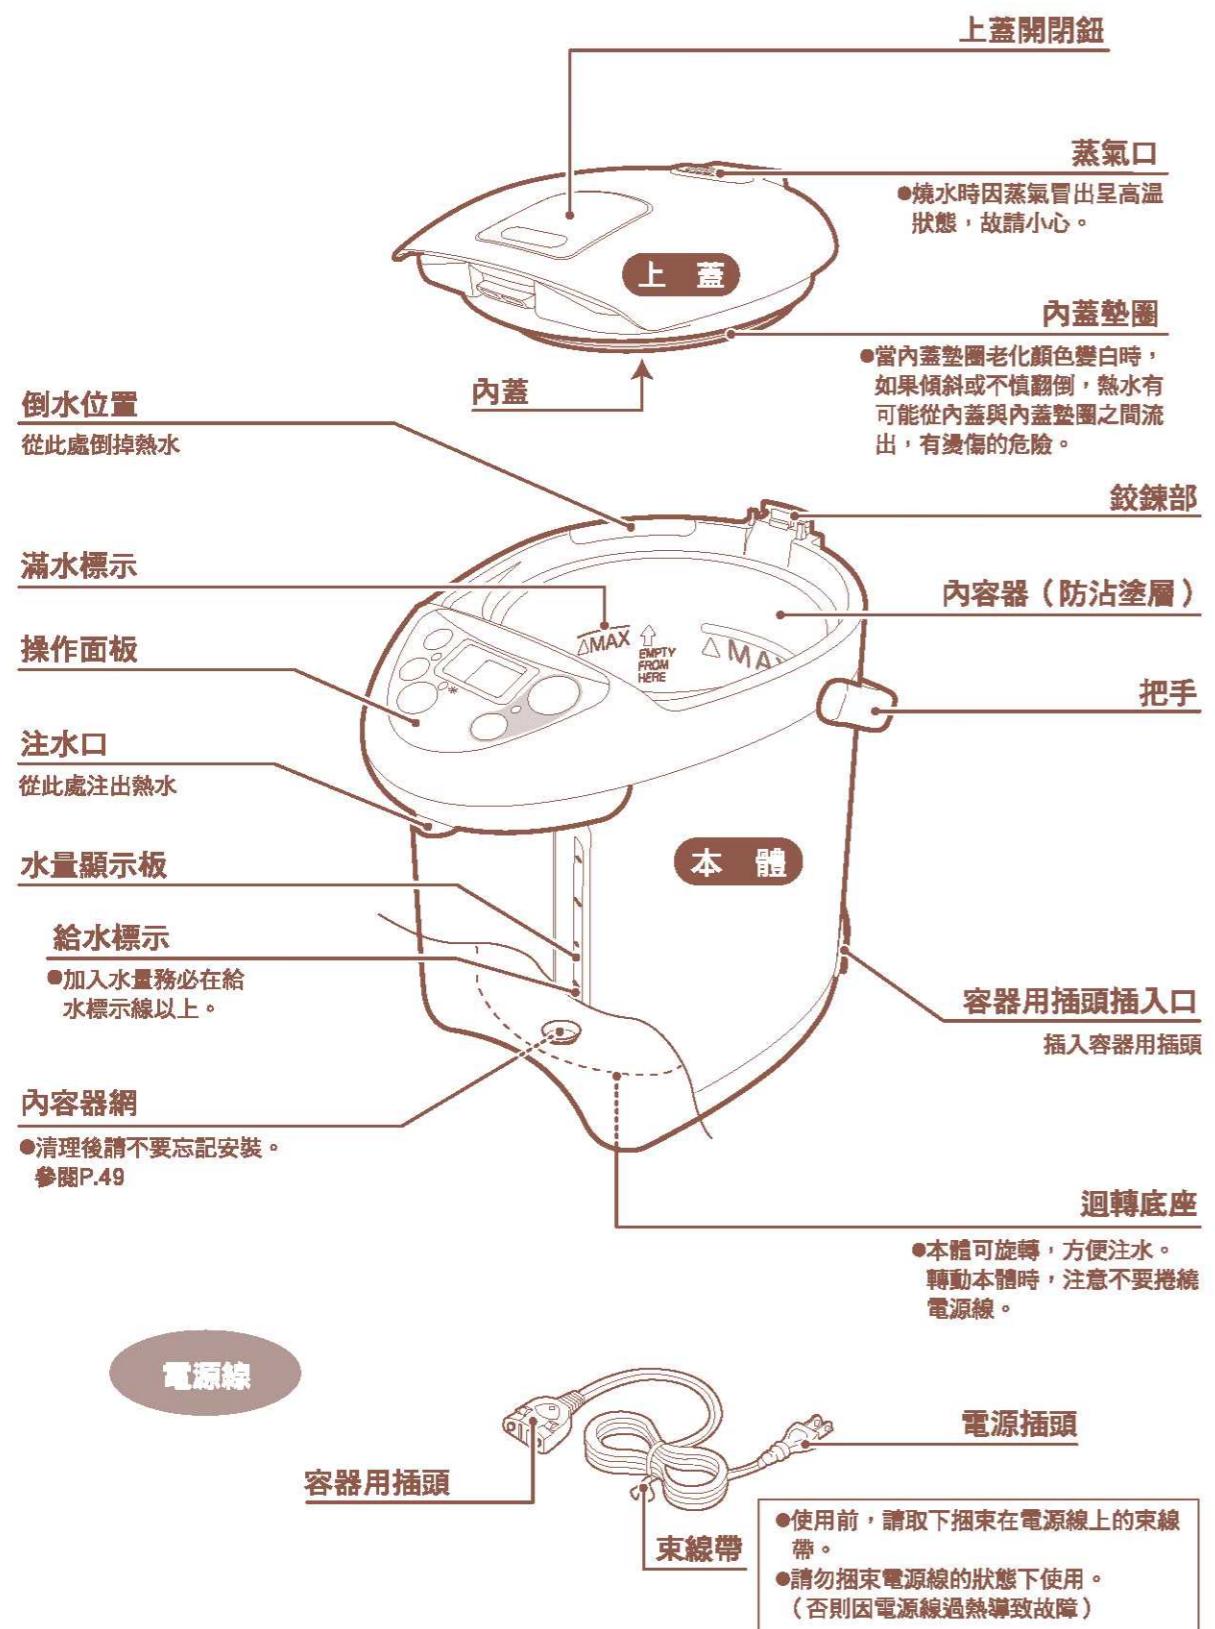

操作面板 • 請確實按下操作鍵。

“省電定時”鍵

設定省電定時時使用。
參閱P.47

液晶顯示面板

液晶顯示水溫以及定時器的設定時間等。
顯示一切，在使用中不會出現如上顯示。

“電動給水”鍵

給水時按壓。
參閱P.44

保温燈

“保温設定”鍵

設定保溫溫度時使用。
參閱P.46

TIMER

208
195
140

TEMP SET

188

REBOIL

CLEANING/DESCALING

SLOW

UNLOCK

Made in Japan

UNLOCK

沸騰燈

鎖定解除(減量給水)燈

“鎖定解除”鍵

通常給水時使用。
參閱P.44
減量給水時使用。
參閱P.48

上蓋的打開和關閉方法

打開方法

- ①按“上蓋開閉鈕”的凹處
- ②同時鉤拉打開上蓋

關閉方法

按到確實聽到“卡嚓”聲為止



上蓋的拆卸和安裝方法

拆卸方法

- ①打開上蓋約45度
- ②按著“上蓋裝卸鈕”
- ③同時傾斜拉出上蓋

安裝方法

將上蓋從斜上方往裝卸鈕底部裝進即可





燒開水

1 打開上蓋，使用別的容器 加入水

可根據水位管的條紋粗度，一目了然的知道水量的多少。

無水狀態

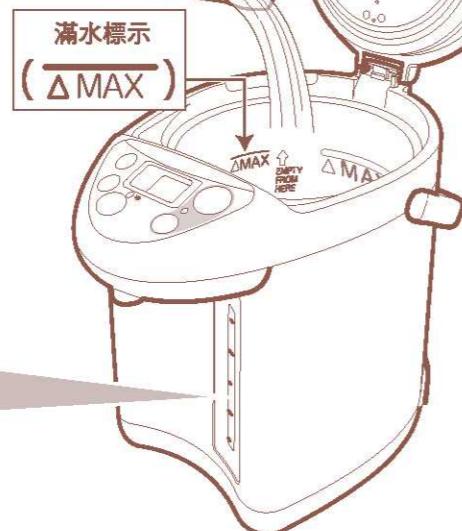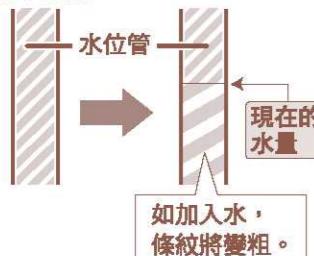

敬請注意

- 請不要從水龍頭直接加水，也不要放置於水槽內將底部弄濕。（本體進水會導致故障）
- 注意本體和操作面板上請不要淋濺到水。（一旦進水會導致故障）



- 加水時，請勿超過滿水標示。（否則，會導致熱水從蒸氣口溢出）
- 請不要加入熱水。（否則，會使防止空燒功能自動啟動）
參閱P.45
- 請不要放入水以外的物品。
- 請不要放入商店出售的水質改良物（礦等）及礦物質添加物。（否則，碎渣會引起堵塞導致故障）


剛開始使用時
可能會有塑膠等異味，經
使用後會逐漸消失。

2 關閉上蓋 插入插頭




確實蓋好上蓋

（否則，翻倒時
熱水會流出而
導致燙傷。）

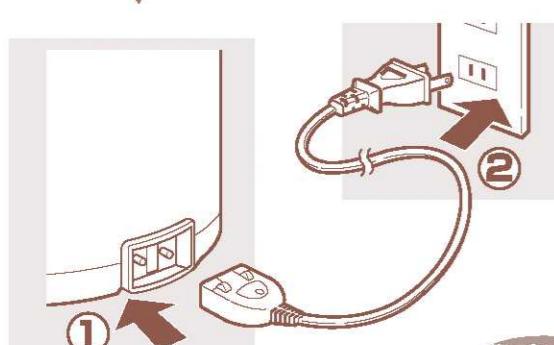

邊進行蒸氣減量 邊自動開始燒水

沸騰燈亮時，液晶顯示面板將顯示水溫
170°F以下：以每十度為單位顯示
175°F以上：[175]→[180]→[185]
→[190]→[195]→[200]→[205]→[212]

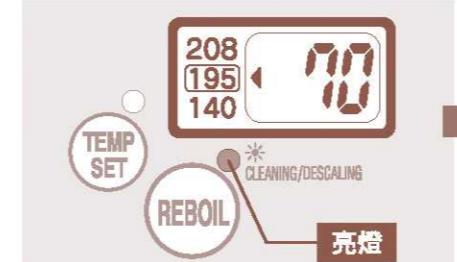

蒸氣減量（沸騰）

接近沸騰時降低加熱器的功率，減少蒸氣量進行燒水的功能。（熱水溫度約212°F）

- 冬季室溫較低時、或熱水量過少時，該功能可能會無效。

將插頭完全插入插座
(否則，會有導致觸電、短
路、冒煙、起火的危險。)

敬請注意

- 容器用插頭不要吸附金屬物或灰塵。

沸騰結束後 自動開始保溫（195°F保溫）

溫度降到195°F後，
液晶顯示面板上的
溫度顯示為“195”。



沸騰所
需時間
2.2L 約23分鐘
3.0L 約25分鐘
(在室溫73°F、水溫73°F、滿水時)

※ 該時間包括沸騰後去氯除味所用的時間
(約3分鐘)。

●保溫設定●	
208°F保溫	→P.46
140°F保溫	→P.46

敬請注意

- 在保溫中如果水量減少時請加水。
(會自動開始燒水)
加入水量過少時，有時無法自動開始煮沸。此時請按“再沸騰”鍵。
參閱P.45

●避免導致燙傷，請遵守以下事項。

- 不要將抹布覆蓋在蒸氣口上
- 小心從蒸氣口冒出的蒸氣
- 沸騰燈亮燈時不要打開上蓋
- 在沸騰中不要按押“電動給水”鍵注出熱水

●初次使用時

●長時間未使用後

按順序先加一次水至滿水標示處，將水燒沸。然後，倒出1L左右的熱水後，倒掉剩餘熱水後再使用。
(請務必安裝好內容器網。)

●有關礦泉水或鹼性離子水的使用

如使用礦泉水或鹼性離子水，有時水中會有細小的浮游物、或內容器附著乳白色粗糙物，這是水質成分（礦物質），並非有害物質。
使用礦泉水或鹼性離子水時，請勤加清洗。

注水

1 按 UNLOCK 鍵



鎖定解除燈亮時，表示能夠出水。

- 鎖定解除燈滅時，無法注出熱水。

敬請注意

- 內容器沒水時，請不要按“鎖定解除”鍵及“電動給水”鍵。


2 按 DISPENSE 鍵注出熱水



注水時，注意不要轉動本體。

- 剛煮沸後或長時間未注水使用時，有時熱水可能會不太熱，請將第一杯熱水倒掉。

- 沸騰中請勿注水。
- 剛煮沸中以及剛沸騰後，注出熱水可能會有些不順暢。
- 沸騰中以及保溫時，請小心本體也會變熱。

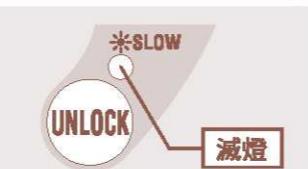

注水完畢約10秒鐘後，鎖定解除燈滅時，“電動給水”鍵會自動鎖定。


何謂自動鎖定“電動給水”鍵

即使無意觸碰“電動給水”鍵，也不會注出熱水的安全功能。

- 即使沒有注水，約10秒鐘後會自動鎖定。

注水後請勿傾斜或搖晃本體。
(否則，從注水口可能有水滴落，會導致燙傷。)

關於防止空燒

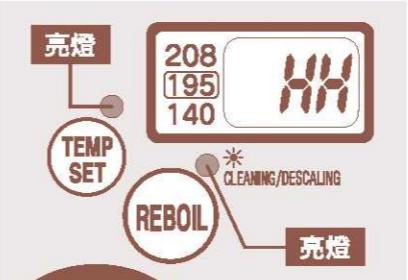

- 反覆多次空燒會導致防沾塗層膜變色或脫落，故請注意。

下列情況發生時，為了防止過熱而導致故障，將啟動防止空燒功能，停止加熱器的供電，並以左圖的顯示進行告知。


- 沒有加水就插入插頭時
- 水量低於給水標示下進行燒水時
- 熱水用完未再加水或打開上蓋後卻忘記加水時
- 在插上電源後立即加入熱水

處理

拔下插頭，等內容器充分冷卻後再加水，然後插上插頭。

倒掉剩餘熱水時

1 拔下本體的插頭，卸下上蓋

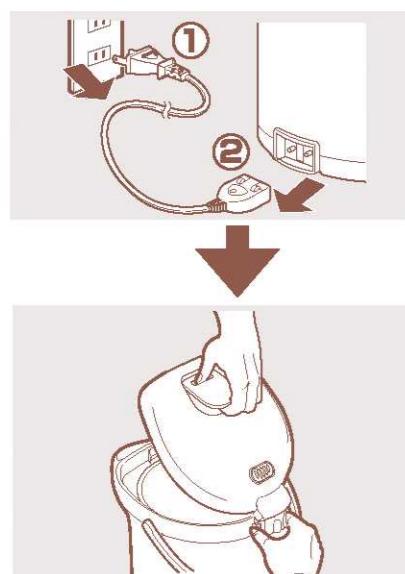

2 用兩手拿著本體，從內容器的“倒水位置”把水倒淨



倒掉熱水時

- 請注意熱水和蒸氣。
(否則，會導致燙傷。)
- 請注意從注水口可能有水滴滴落。
(否則，會導致燙傷。)

敬請注意

- 不要用沾濕的手，插拔電源插頭或容器用插頭。
(否則，會導致短路或觸電。)
- 務必卸下上蓋後，再倒淨剩餘熱水。
(一旦上蓋脫落會導致燙傷。)
- 注意不要讓熱水淋到操作面板、鉸鑊部、把手或容器用插頭插入口。
(否則，會導致燙傷或故障。)
- 請不要弄丟內容器網。
- 建議每天要把剩餘熱水倒掉。
(否則，會導致水垢附著。)

再沸騰

用於重新沸騰保溫中的熱水。

按 REBOIL 鍵

沸騰燈亮時，再沸騰開始。



完成再沸騰 所需時間

(室溫73°F (23°C)、滿水時)

208°F 保溫時

約3~4分鐘

195°F 保溫時

約5~7分鐘

再沸騰結束後自動進入保溫。

- 再沸騰時，不會啟動蒸氣減量。
- 再沸騰中請勿注水。
- 再沸騰剛結束時，有時可能會熱水注出不順暢。

敬請注意

- 實行再沸騰時，請確認水量在給水標示線以上，再按“再沸騰”鍵。


208°F保溫／140°F保溫／省電定時

按 鍵變更設定

每按一次鍵，液晶顯示面板中的“◀”箭頭移動，請根據用途選擇設定。

195 → 208 → 195 → 140
(初期)

拔下插頭再次插入時，有可能會回復到195°F保溫。

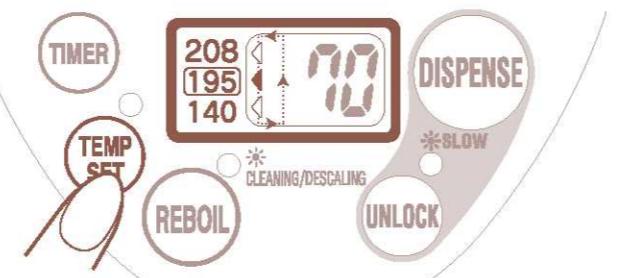

咖啡、紅茶、杯麵（速食麵）時

208°F保溫

咖啡、紅茶、杯麵（速食麵）的適宜溫度為208°F。

選擇 “208”



沸騰結束後，沸騰燈滅時，保溫燈亮起。



熱水溫度降到約208°F時，液晶顯示變換。

●為了防止持續沸騰，根據氣壓條件，保溫溫度可能保持在205~207°F。

玉露（高級日本茶）時

140°F保溫


玉露（高級日本茶）的適宜溫度為140°F。

選擇 “140”

沸騰結束後，沸騰燈滅時，保溫燈閃滅。

（在保溫中進行設定時，設定140°F保溫2秒鐘後，保溫燈開始閃滅。）

熱水溫度降到約140°F時，液晶顯示變換，保溫燈由閃滅變換為亮燈。



沸騰後到熱水溫度變為140°F的時間

2.2L時	約4小時10分鐘
3.0L時	約4小時30分鐘 (室溫73°F、滿水時)

- 根據水量、室溫等，有時時間會有變化。
- 如想快些下降水溫時，請減少水量。
- 水溫在下降過程中添加水時，有時無法自動開始煮沸。

●在保溫中也能進行切換。

（根據熱水溫度，有時會自動開始再沸騰。）

插頭拔下時

●不慎拔下插頭時，請將插頭再次插入。


●插頭拔下狀態持續數分鐘後，再次插入時，有可能會回復到195°F保溫，並自動開始再沸騰。

省電定時 (6H~10H)

睡眠時或暫時不使用時，使用該功能可以節省電費。
(省電定時中，將停止加熱器的通電。)

按 鍵，設定希望的時間

每按一次鍵，設定時間會改變。（“H”為小時。）

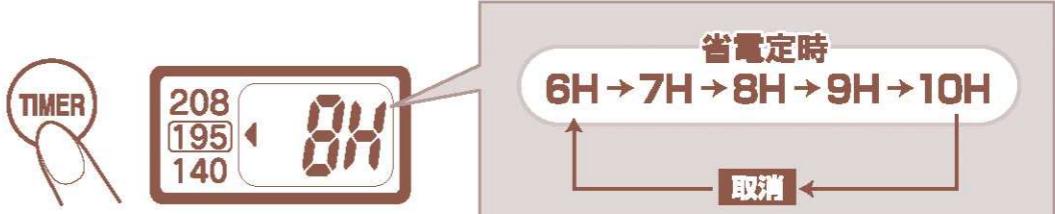

省電定時
6H → 7H → 8H → 9H → 10H

取消

省電定時自動開始啟動

設定時數結束時，已完成沸騰

沸騰燈滅燈，保溫燈亮燈

根據室溫、水溫、水量，有時會在設定時間之前完成燒水。

敬請注意

- 一旦拔下插頭，省電定時功能將被解除，請重新設定。
- 取消省電定時時，請按數次“省電定時”鍵，或者按一次“再沸騰”鍵。

溫度換算表

華氏 (°F)	攝氏 (°C)
212	100
208	98
207	97
205	96
195	90
140	60
73	23

減量給水

減量給水

能夠少量給水（約為通常水量的60%），從而減少熱水飛濺，最適用於簡易型濾泡式咖啡的沖泡。

按2次 **UNLOCK** 鍵

減量給水燈閃滅，改變為減量給水模式。



按 **DISPENSE** 鍵，注出熱水

如燈亮消失便進入“自動給水鎖定”狀態。



- 在減量給水模式狀態下，如再按“鎖定解除”鍵，將回復到普通的給水模式。
- 減量給水在閃滅時（約60秒鐘）可注出熱水。
- 熱水量過少時按“給水”鍵的話，稍後才會注出熱水。
- 熱水量過少時以及沸騰剛結束時，有時可能會熱水注出不順暢。

敬請注意

- 請小心燙傷。
- 沖泡簡易型濾泡式咖啡時，請將咖啡袋口牢固地嵌在杯子上，以防止翻倒。
- 在沖泡濾泡式咖啡時，請勿使用第一杯熱水。
(第一杯水有可能不夠熱。)

清理

敬請注意

- 請不要在底部潮濕的狀態下將熱水瓶倒置進行晾乾。（內部一旦進水會導致故障或生銹）
- 請不要使用信那水（松香水等）、汽油、去污刷（尼龍、金屬製等）、漂白劑等。
(會損傷防沾塗層)
- 請不要使用洗碗機或烘碗機。（會導致樹脂變形）
- 長時間不使用時，為避免留有異味，請將本體及上蓋充分晾乾後放入塑膠袋內保管。

內 蓋

用濕海綿擦拭

內容器

定期進行檸檬酸清洗
參閱P.50

出現以下情況時，請進行檸檬酸清洗。


- 紅色銹狀斑點
- 乳白色、黑色等的變色，及薄膜狀浮游物
- 水燒沸時，會發出大的聲音
- 熱水有異味

（內容器的污垢程度會根據當地的水質和燒水
次數而不同。）

本體・上蓋

用擰乾水分的
濕抹布擦拭

- 請不要把產品整個拿來清洗，或將水淋澆到操作
面板上。（內部一旦進水會導致故障或生銹）

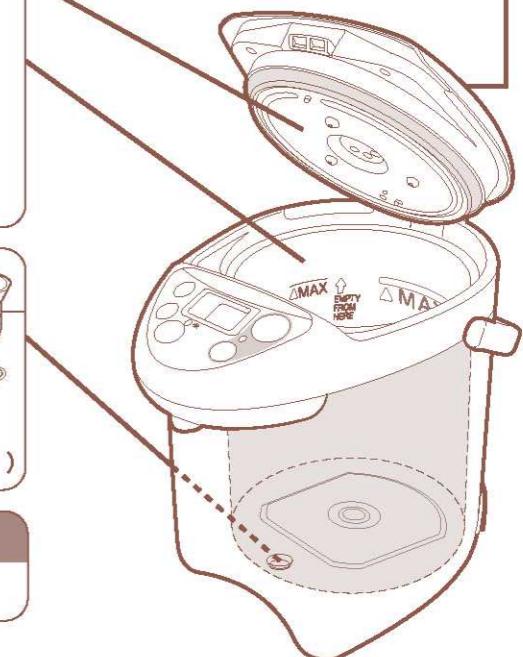

內容器網

從內容器上拆下內容
器網並用刷子刷洗

往上拉拔就能取出。
安裝時用力按押固定。
污垢無法去除時，請更換內容器網。

- 務必安裝好內容器網後再使用。
(否則，一旦異物進入電動馬達，會導致熱水無法注出。)

電源線

用乾抹布擦拭

更換內蓋墊圈

內蓋墊圈是消耗品。請每年更換一次。

新內蓋墊圈，請先用濕海綿擦拭後再安裝。

拆下內蓋墊圈

- ① 鬆開3支螺絲釘
- ② 拆下內蓋墊圈

敬請注意

- 請不要將螺絲釘從上蓋取下。萬一取下時，請勿將螺絲釘遺失。

內蓋墊圈
顏色變白時……


請更換新的內蓋墊圈
(收費)

內蓋墊圈的安裝方法

- ① 按圖所示，將內蓋墊圈牢固地嵌在內蓋外周
- ② 確實鎖緊螺絲釘

敬請注意

- 內蓋已取下時，請正確安裝。

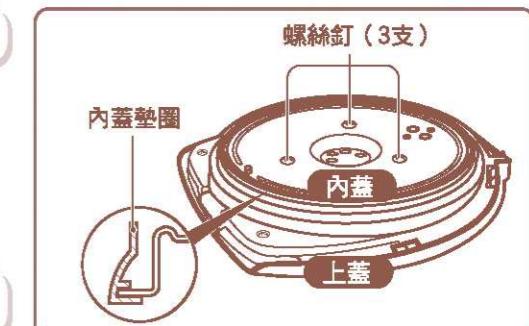

當內蓋墊圈老化顏色變白時，如果傾斜或不慎翻倒，熱水有可能從內蓋與內蓋墊圈之間流出，有
燙傷的危險。若更換內蓋墊圈後還是蒸氣洩漏或熱水溢出時，因會損壞其他的零部件，請洽詢象
印客戶服務中心。


建議每1~3個月清洗1次

檸檬酸清洗方法

敬請注意

為了防止起泡和溢出，請使用本公司的熱水瓶內容器清洗用檸檬酸（CD-K03E-JU、另售）。請參閱以下說明。

準備 確認內容器網是否已安裝在內容器上



敬請注意


●內容器網附著污垢時，將其從內容器中拆卸下來，用刷子清洗乾淨後再裝回。

1 將檸檬酸（CD-K03E-JU）1包放入杯中，用溫水溶化開，然後在內容器中加水並倒入檸檬酸液體（水量不要超過滿水標示△MAX）

敬請注意

●請先將剩餘熱水倒淨後再加入冷水時，請勿超過滿水標示。
(否則，熱水會在沸騰時溢出)

2 關閉上蓋，插入插頭，按 REBOIL 鍵3秒以上

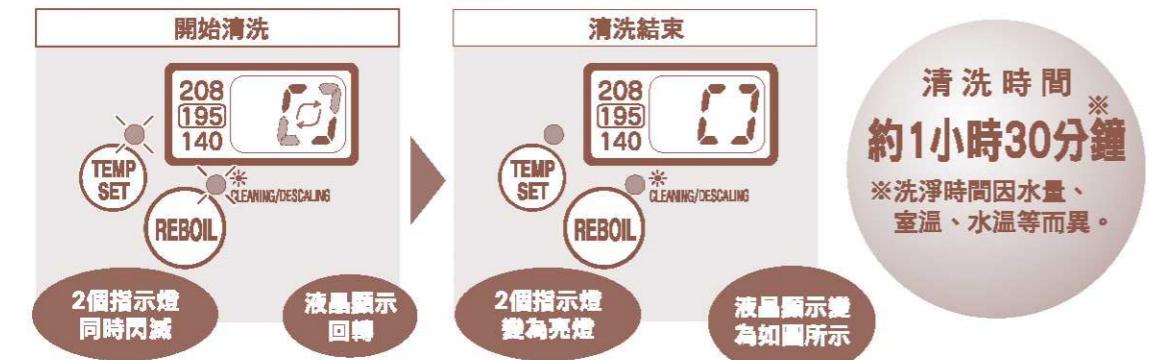

3 拔下插頭，卸下上蓋，從倒水位置把熱水倒淨 (請注意不要讓熱水接觸到鉗鍊部。)

4 為去除檸檬酸味，再次加入水並煮沸，經注水口注入一杯熱水後再將剩餘熱水倒淨

倒掉熱水時

- 請注意熱水和蒸氣。(否則，會導致燙傷。)
- 請注意從注水口可能有水滴滴落。(否則，會導致燙傷。)

中途要取消檸檬酸洗淨時，
拔掉 插頭5秒鐘以上。

零件、消耗品、另售品

- 右表為更換零件的名稱。損壞時，請更換新的零件(收費)。

- 更換時，請確認好產品的型號及零件名稱後，洽詢經銷店或象印客戶服務中心購買更換。

象印客戶服務中心
1-800-733-6270
www.zojirushi.com

不要飲用檸檬酸洗淨中的熱水。

商品Q & A

可以放入水以外的物品嗎？

請不要放入水以外的物品，因為會導致故障，或因加入物品的溢出而導致燙傷。

P.38

不每天換水可以嗎？

因為會導致水垢附著，建議請每天倒掉剩餘熱水。

P.44

使用礦泉水可以嗎？

如使用礦泉水，有時水中會有細小的浮游物、或內容器附著乳白色粗糙物，這是水質成分(礦物質)，並非有害物質。

P.43

使用鹼性離子水可以嗎？

如使用鹼性離子水，內容器容易附著鈣質，所以請經常進行清洗。

P.50

不慎喝入了檸檬酸清洗時的熱水!!

請依照檸檬酸清洗劑外包装中所記載的內容進行。

P.45

在電動熱水瓶的電源插入狀態下外出可以嗎？

萬一熱水瓶中無水時，防止空燒功能會自動啟動，停止加熱器的通電，所以請不要擔心。但是、長期外出時請務必拔掉插頭。

P.45

委託修理前，請檢查以下項目。

認為故障時

現 象	原 因	處 理 方 法
水不沸騰	插頭脫落。	插好插頭。
燒開水	內容器內側有附著水垢嗎？ 已使用過檸檬酸清洗了嗎？ 長時間沒有使用。	請用檸檬酸洗淨內容器。 參閱P.50 將水沸騰一次，按“給水”鍵注出1L左右的熱水後，再倒淨剩餘熱水。重新加水煮沸後使用。參閱P.43
熱水從注水口或蒸氣口自動流出	加水超過“滿水標示”以上。	水量保持在“滿水標示”以下。
注水	熱水不太熱 剛煮沸後或長時間未注水使用時，有時熱水可能會不太熱。 請將第一杯熱水倒掉。	打開一次上蓋，排出氣泡，然後蓋好上蓋。(請小心蒸氣) 清洗內容器和內容器網。參閱P.49
熱水不出 出水不順暢	剛沸騰後數分鐘內，有時注水會不順暢。 內容器・內容器網附著水垢。 處於自動給水鎖定狀態。 插頭脫落。	按UNLOCK鍵後，再按REBOIL鍵。 參閱P.44 插入插頭。
	注水管路內附著水垢時，有時會出水不順暢。	請用檸檬酸洗淨內容器。參閱P.50

認為故障時 繼

保



溫

出現此現象時

上蓋的消耗

其他

現 象	原 因	處 理 方 法
熱水中有薄膜狀的白色浮游物 (是不是防沾塗層脫落?)	這是水中的成分(礦物質)所致，並非內容器的腐蝕或是防沾塗層脫落。	請用檸檬酸洗淨內容器。 參閱P.50
內容器附著乳白色粗糙物 (燒水時聲音過大)	內容器附著水垢等污垢而放置不理時，煮沸時聲音會變大。	水 垢 在使用過程中，水中含有的鈣質等礦物質會附著在內容器上，這就是通常所說的“水垢”，並非有害物質。
內容器有紅色銹狀斑點	這是水中的鐵質成分所致，並非內容器的腐蝕。	
熱水容易變涼	水量過少。	加水(不要超過滿水標示)後，按 REBOIL 鍵。
熱水不夠熱	設定為省電定時。	按 REBOIL 鍵。參閱 P.47

指示燈點亮，液晶如圖所示		容器內的水量不夠或加入熱水而使防止空燒功能自動啟動。 參閱P.45	拔下插頭並等到內容器冷卻後加水，然後將插頭再次插入。
2個指示燈同時閃滅，液晶顯示回轉		容器正處於檸檬酸清洗過程中。 參閱P.50	要取消檸檬酸洗淨時，拔下電源插頭並等待5秒以上，然後再插上插頭。
液晶顯示 E3 · E4	表示故障。		

內蓋墊圈 (消耗品，需自費更換)	●內蓋墊圈是消耗品，請大約在一年更換一次。如果從上蓋間隙處冒出蒸氣、或墊圈顏色變白時，請更換新的墊圈。參閱P.49
樹脂零件 (消耗品，需自費更換)	●上蓋的樹脂零件，會隨使用而產生損傷。因使用符合食品衛生安全的材質，當樹脂部份變色或變的粗糙時，請更換新的上蓋。
本體發熱	●水溫或室溫較高時，本體的外表會達到約140°F (60°C)。並非故障。
電源線發熱	●煮沸中，有時電源線可能會發熱，並非異常。
打開或關閉上蓋時，會聽到“卡啦卡啦”的聲音	●這是萬一本體傾倒時，為防止熱水流出生所設置的鋼珠球滾動的聲音，並非異常。
顯示面板模糊	●從水龍頭直接加水、或放置在水槽內將底部弄濕，會導致本體進水使顯示面板模糊。由於會導致短路或觸電，所以請停止使用。

內容器(防沾塗層)會因使用而損傷。

如果發生損傷或是需要更換各種零件時，請洽詢您購入商品的零售店或象印客戶服務中心
(電話號碼：1-800-733-6270)

規格


型 號	CD-JUC22	CD-JUC30
額 定 容 量	2.2L	3.0L
電 源	交流120V 60Hz	
消 耗 功 率	800W	
保 溫 時 平 均 耗 電 量	208°F (98°C) 195°F (90°C) 140°F (60°C)	約41W 約35W 約15W
電 源 線 長 度		0.9m
外 形 尺 寸(約cm)	寬21.5×深28×高24.5	寬21.5×深28×高28.5
重 量(含電源線)	約2.1kg	約2.3kg

●保溫時平均耗電量為室溫73°F (23°C)、滿水時，每小時的平均數據。

●高度為放下把手時的尺寸。


●在特定區域(高山，嚴寒地)時，功能可能無法正常運作，請避免在這些區域使用。

각부의 명칭과 취급 방법

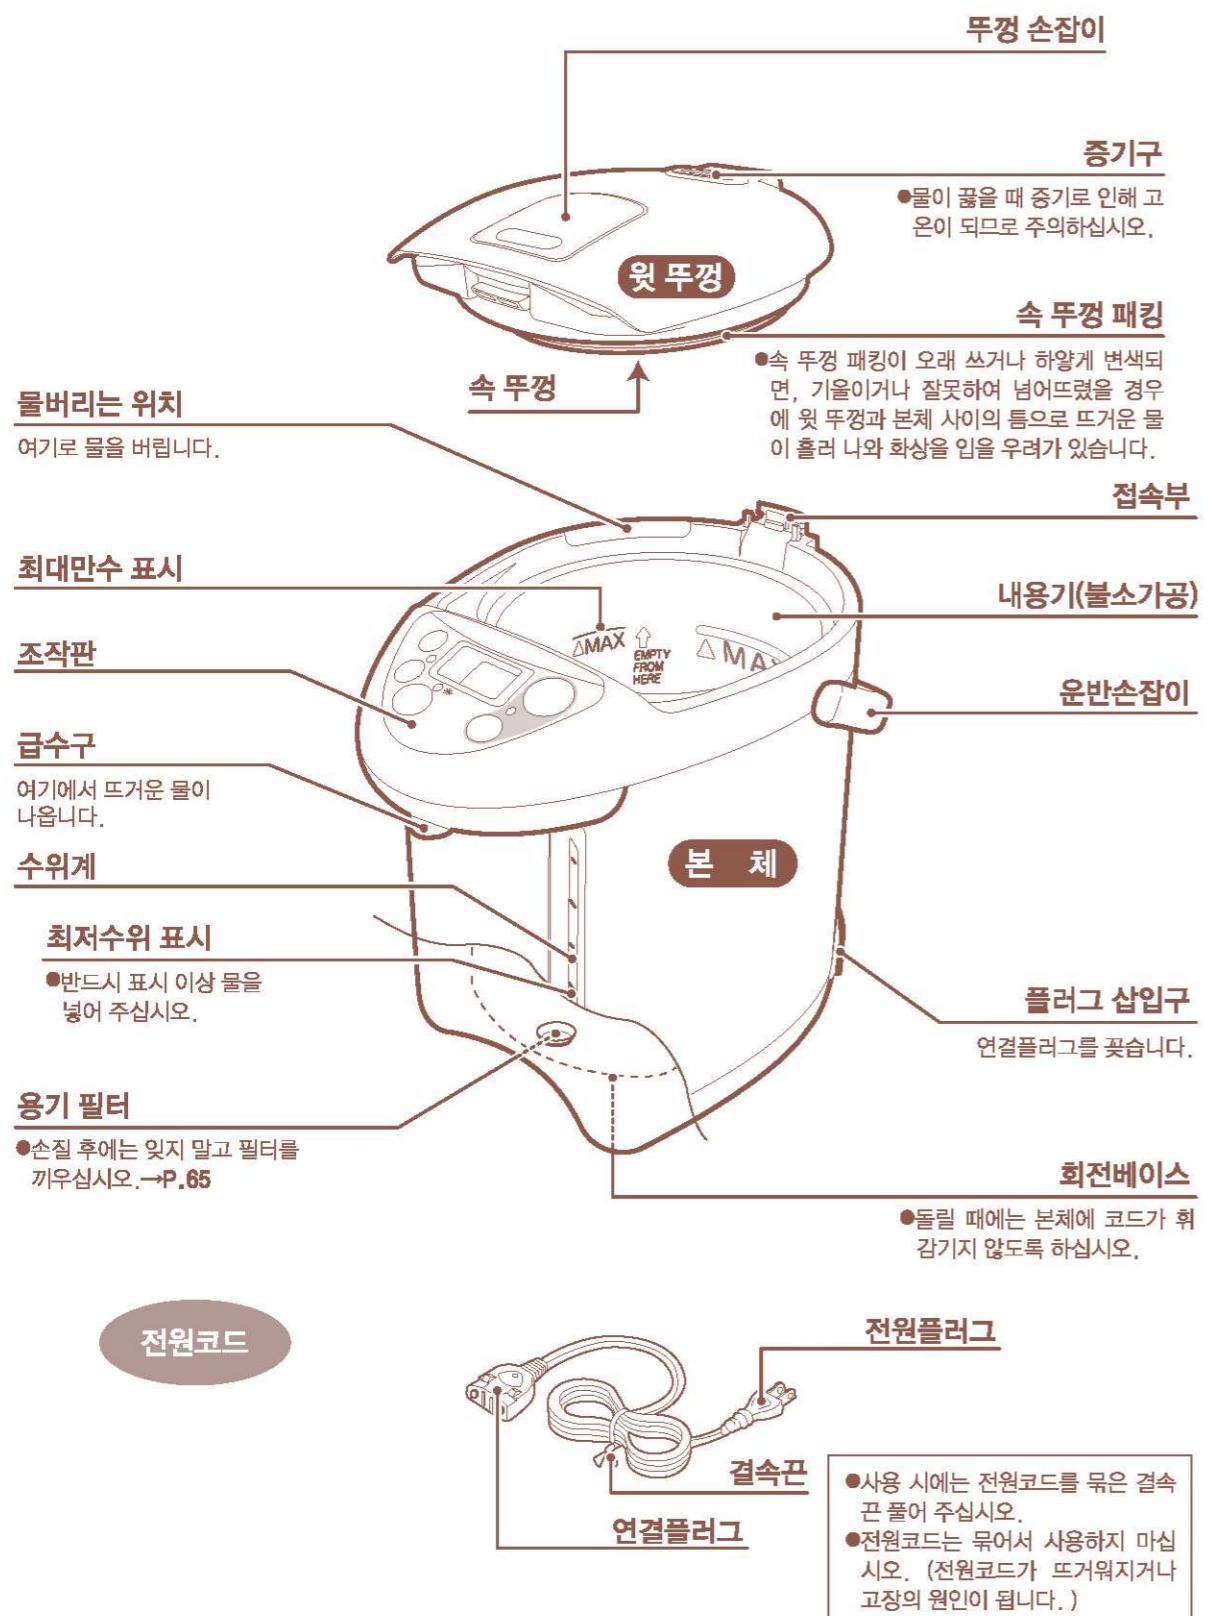

조작부

● 조작버튼을 확실히 눌러 주십시오.

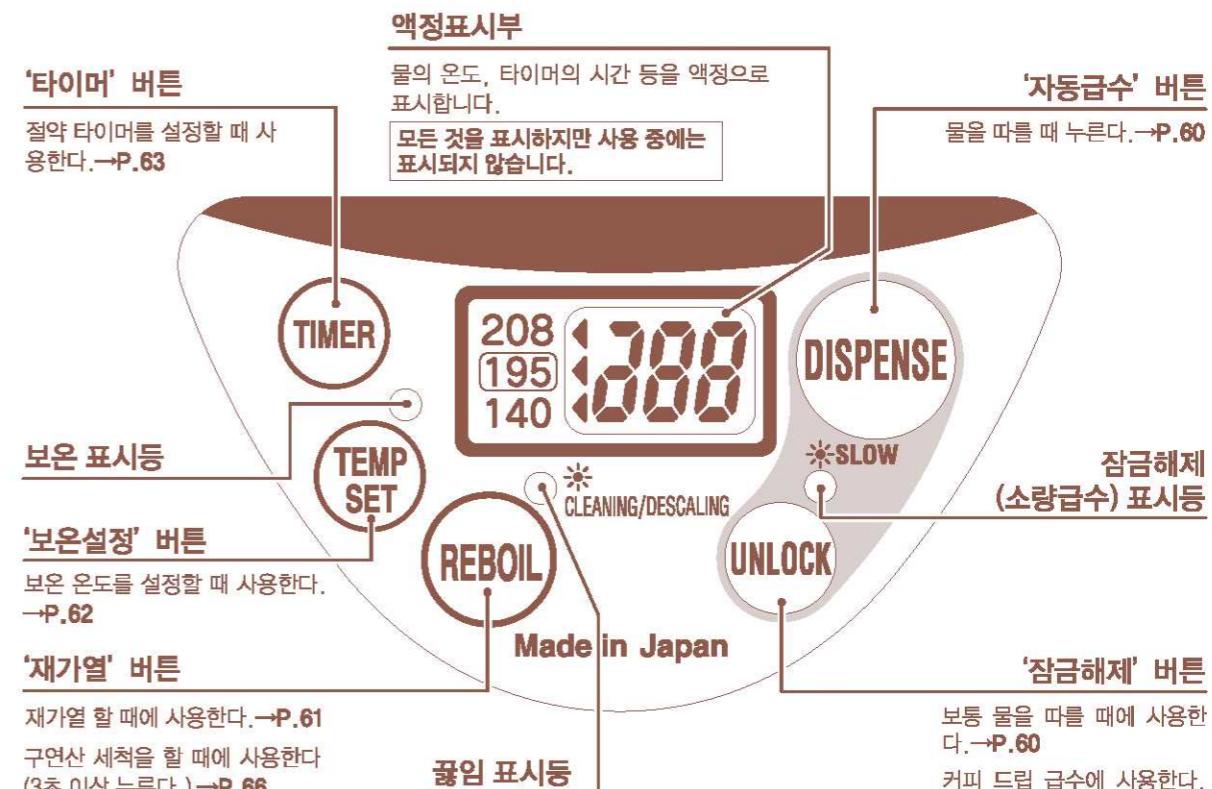


윗 뚜껑을 열고 닫는 방법

여는 방법 ① 뚜껑 손잡이의 움푹 들어간 부분을 누른다.

② 그대로 잡아당겨 윗 뚜껑을 연다.


닫는 방법 윗 뚜껑을 칠칵하는 소리가 날 때까지 확실히 눌러 닫는다.

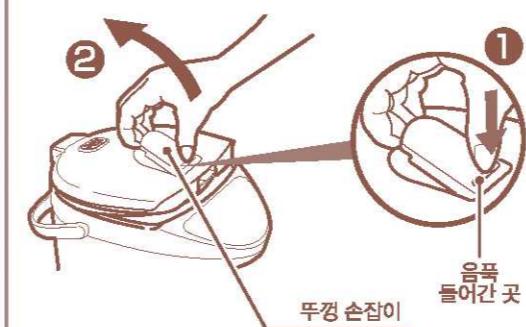

윗 뚜껑을 빼고 끼우는 방법

빼는 방법 ① 윗 뚜껑을 약 45도 정도 연다.
② 윗 뚜껑 탈부착 버튼을 누른다.
③ 누른 상태에서 비스듬히 위로 잡아당겨 뺀다.


끼우는 방법 비스듬하게 위에서부터 접속부에 밀어넣어 끼운다.

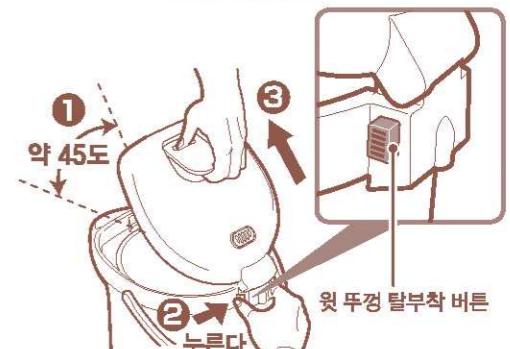

물을 끓인다

1 물을 넣는다

수위관의 사선 두께가 변하여 물의 양을 한눈에 알 수 있습니다.

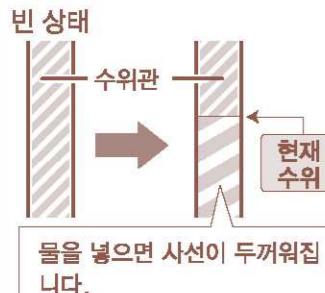

- 수도꼭지에 대고 직접 물을 받거나 싱크대에 내려놓아 바닥면을 적시지 마십시오. (본체에 물이 들어가 고장의 원인이 됩니다.)
- 본체 및 조작부에 물이 묻지 않도록 주의하십시오. (물이 들어가고 장의 원인이 됩니다.)




- '최대만수 표시' 이상 물을 넣지 마십시오. (증기구로 물이 끓어넘치는 원인이 됩니다.)
- 뜨거운 물을 넣지 마십시오. (이상과열방지기능이 작동하는 원인이 됩니다.) → P.61
- 물 이외의 것은 넣지 마십시오.
- 시판 중인 수질개선제(숯 등)나 미네랄 첨가제를 넣어 사용하지 마십시오. (찌꺼기가 막혀 고장의 원인이 됩니다.)

처음 사용 시 간혹 플라스틱 등의 냄새가 날 수 있으나 사용하다 보면 차츰 냄새가 사라집니다.

2 윗 뚜껑을 닫고 플러그를 접속한다



윗 뚜껑은 확실히
게 닫는다
(본체가 쓰리쳤을 때 뜨거운 물이 흘러나와 화상을 입을 우려가 있습니다.)

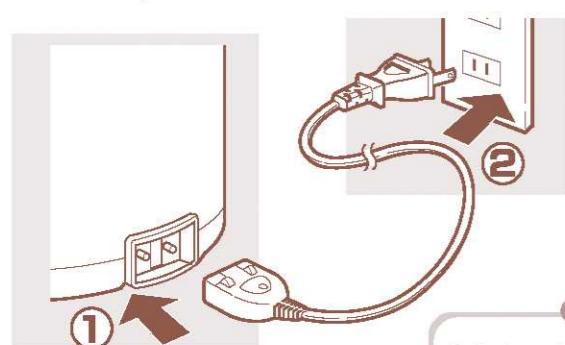

깊숙이까지 확실히 꽂는다
(감전, 소트, 발연, 발화의 원인이 됩니다.)

증기억제를 실행하면서 자동적으로 물을 끓이기 시작


끓임 표시등이 켜지고 액정 표시부에 수온을 표시한다
170°F 이하: 10도 단위
175°F 이상: '175' → '180' → '185'
→ '190' → '195' → '200' → '205'
→ '212'



증기억제 기능

- 연결 플러그의 끝에 핀 등 금속조각이나 이물질이 부착되지 않도록 하십시오.
- 실온이 낮은 겨울철이나 물의 양이 적을 때에는 증기가 잘 보입니다.

물이 다 끓으면 자동적으로 보온을 시작 (195보온)

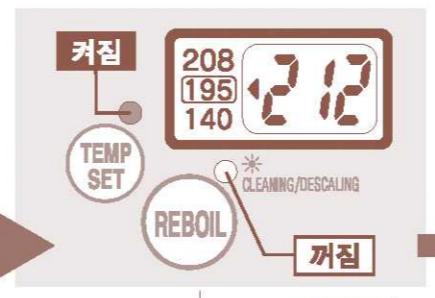

물이 다 끓을 때까지
2.2L 약 23분*
3.0L 약 25분*

(실온73°F, 수온73°F, 만수 시)

* 이 시간에는 끓고 난 후의 칼크 제거 시간(약 3분)이 포함되어 있습니다.



가열 완료 후 물 온도가
약 195°F가 될 때까지의 시간
2.2L 약 30분
3.0L 약 35분

(실온73°F, 만수 시)

●보온설정●	
208보온	→P.62
140보온	→P.62

주의

- 보온 중에 물이 줄어들면 물을 보충하십시오.

(자동적으로 끓기 시작합니다.)
단, 보충하는 물의 양이 적으면 물이 끓지 않는 경우도 있습니다. 이러한 경우에는 '재가열' 버튼을 누르십시오.
→ P.61

- 화상의 우려가 있으므로 다음 사항을 준수해 주십시오.

- 증기구에 행주를 걸쳐놓지 마십시오.
- 증기구에서 나오는 증기에 주의하십시오.
- 끓임 표시등이 켜져 있을 때에는 윗 뚜껑을 열지 마십시오.
- 물이 끓고 있는 도중에는 물을 따르지 마십시오.

온도환산표

화씨(°F)	섭씨(°C)
212	100
208	98
195	90
140	60
73	23

물을 따른다

1 UNLOCK 을 누른다



잠금해제 표시등이 커지고 물을 따른 수 있는 상태가 됩니다.

- 잠금해제 표시등이 꺼져 있을 때는 물이 나오지 않습니다.

주의


- 내용기가 비어 있을 때 잠금장치를 해제하고 '자동급수' 버튼을 누르지 마십시오.

2 DISPENSE 을 눌러 물을 따른다



물을 따를 때 본체가 회전하지 않도록 주의하십시오.

- 물을 끓인 직후나 잠시 동안 급수를 하지 않을 때에는 물이 미지근할 경우가 있습니다. 첫 번째 잔의 물은 버리십시오.
- 끓고 있는 증이나 끓고 난 후 잠시 동안은 물이 잘 나오지 않을 수 있습니다.
- 물을 끓일 때 및 보온 중에는 본체가 뜨거우므로 주의하시기 바랍니다.

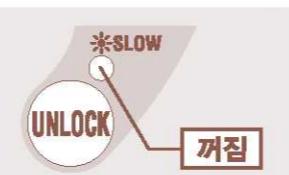

물을 다 따르고 나면 약 10초 후에 잠금해제 표시등이 꺼지고 '자동급수 잠금'으로 설정됩니다.

자동급수 잠금

잘못해서 '자동급수' 버튼을 만졌을 때 물이 나오지 않도록 해주는 안전 기능입니다.

- 물을 따르지 않을 때에도 약 10초 후에 잠금으로 설정됩니다.

물을 따른 다음 제품을 기울이거나 흔들지 마십시오.

(급수구에서 뜨거운 물이 떨어져 화상을 입을 위험이 있습니다.)

이상과열방지



다음과 같은 경우에는 이상과열에 의한 고장을 방지하기 위해 이상과열방지기능이 작동하여 히터로 통하는 전기가 차단되고 표시와 베저로 알려줍니다.


- 물을 놓지 않고 플러그를 접속했을 때
- 최저수위 표시 이하의 수위로 물을 끓였을 때
- 뜨거운 물을 다 사용한 상태로 방치하거나, 급수하기 위해 웃 뚝을 열어놓은 채로 방치했을 때
- 플러그를 접속한 후 바로 뜨거운 물을 넣었을 때

대책


플러그를 빼고 내용기가 충분히 식은 다음, 냉수를 넣고 다시 플러그를 꽂아 주십시오.

나머지 물을 버린다

1 플러그를 빼고 웃 뚝정을 연다

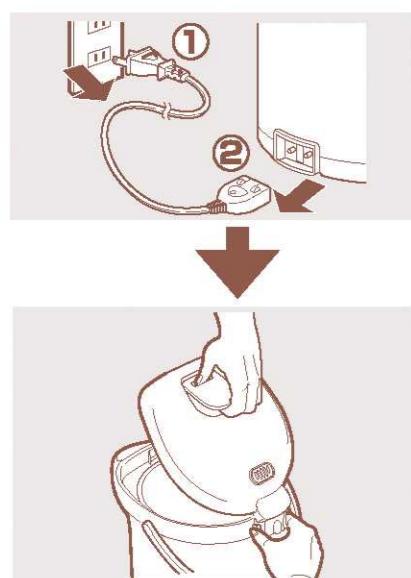

2 양손으로 본체를 들고 '물을 버리는 위치'에서 물을 버린다

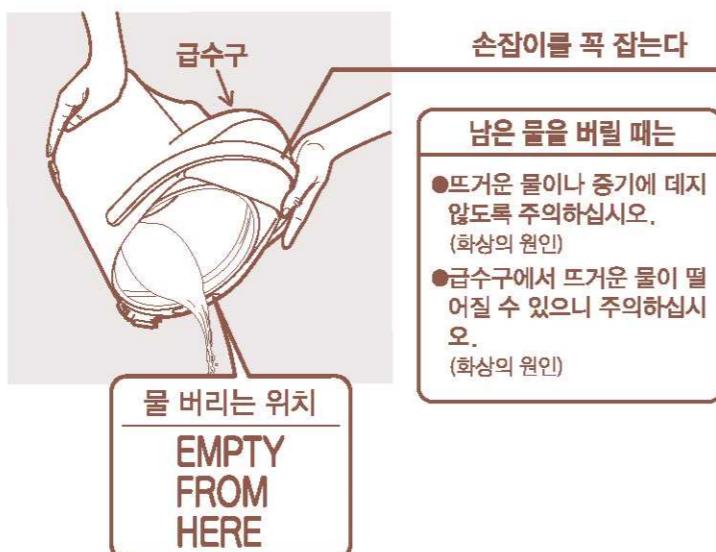

손잡이를 꼭 잡는다

남은 물을 버릴 때는

- 뜨거운 물이나 증기에 데지 않도록 주의하십시오. (화상의 원인)
- 급수구에서 뜨거운 물이 떨어질 수 있으니 주의하십시오. (화상의 원인)

주의


- 젖은 손으로 전원 플러그나 연결 플러그를 잡지 마십시오. (소트나 감전의 우려가 있습니다.)
- 반드시 웃 뚝정을 완전히 분리하고 물을 버리십시오. (물을 버리다가 웃 뚝정이 분리되어 화상의 원인이 될 수 있습니다.)
- 조작부나 접속부, 손잡이, 플러그 삽입구에 물이 묻지 않도록 주의하십시오. (화상이나 고장의 원인이 됩니다.)
- 용기 필터가 빠져 일어버리지 않도록 주의하십시오.
- 1일 1회는 남은 물을 버리십시오. (물때가 끼는 원인이 됩니다.)

재가열

보온 중인 물을 다시 끓일 때 사용합니다.

REBOIL 을 누른다

끓임 표시등이 커지고 물을 끓이기 시작

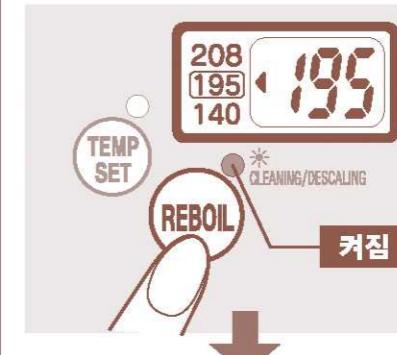

재가열이 끝날 때 까지의 시간
(실온 73°F (23°C), 만수 시)

208보온일 경우

약 3~4분

195보온일 경우

약 5~7분

재가열이 완료되면 보온으로 전환됩니다.

- 재가열 시 증기억제 기능이 작동하지 않을 수도 있습니다.
- 재가열 도중에는 물을 따르지 마십시오.
- 재가열 후 잠시 동안 물이 잘 나오지 않을 수도 있습니다.

주의

- 재가열을 할 때는 최저수위 표시 이상의 물이 들어 있는 것을 확인한 후 '재가열' 버튼을 눌러 주십시오.

208보온/140보온/절약 타이머

TEMP SET 을 눌러 설정을 전환합니다.

버튼을 누를 때마다 표시부의 '◀' 마크가 이동 하므로 용도에 맞게 설정하십시오.

195 → 208 → 195 → 140
(초기)

플러그를 뺏다가 다시 접속하면 195보온으로 돌아가는 경우가 있습니다.




커피나 흡차, 컵라면에


208보온

208°F는 커피나 흡차, 컵라면에 적당한 온도입니다.

'208'을 선택

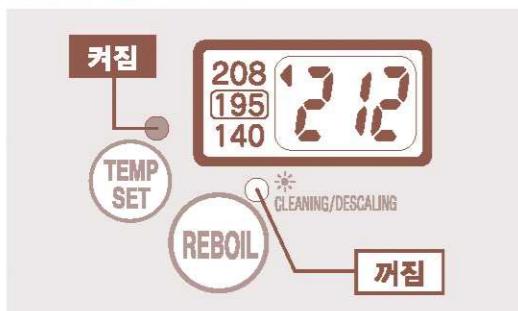

물이 다 끓으면 끓임 표시등이 꺼지고 보온 표시 등이 켜집니다.



물의 온도가 약 208°F가 되면 온도 표시가 바뀝니다.

●물이 계속 끓는 것을 방지하기 위해, 기압 등의 조건에 따라서는 205~207°F에서 보온이 되는 경우가 있습니다.

옥로(고급 일본 차)에

140보온

140°F는 옥로(고급 일본 차)에 적당한 온도입니다.

'140'를 선택

물이 다 끓으면 끓임 표시등이 꺼지고 보온 표시 등이 깜박입니다.

(보온 중에 설정한 경우, 140보온 설정 2초 후에 점멸로 바くなります.)



물의 온도가 약 140°F가 되면 온도 표시가 바뀌고, 보온 표시등이 점멸에서 켜짐으로 바뀝니다.

물을 다 끓인 후 물의 온도가 140°F가 될 때까지의 시간

2.2L의 경우	약 4시간 10분
3.0L의 경우	약 4시간 30분

(실온 73°F, 만수 시)

- 수위 및 실온 등에 따라 시간이 달라질 수 있습니다.
- 물의 온도를 빨리 낮추고 싶은 경우에는 물의 양을 줄이십시오.
- 물의 온도가 낮아지고 있는 도중에 급수를 하게 되면 물이 끓지 않을 수 있습니다.

●보온 중에도 설정 전환을 할 수 있습니다.

(물의 온도에 따라 자동적으로 재가열을 시작하는 경우가 있습니다.)

플러그가 빠졌을 경우


- 잘못 해서 플러그가 빠졌을 경우, 다시 플러그를 접속하십시오.
- 플러그가 빠진 상태로 수 분이 경과한 후 다시 플러그를 접속하면, 195보온으로 돌아가 자동적으로 재가열을 시작하는 경우가 있습니다.

절약 타이머 (6H~10H)

취침할 때 등 당분간 사용하지 않을 때 전기료를 절약할 수 있습니다.
(절약 타이머가 작동되고 있는 동안에는 히터로 통하는 전기가 차단됩니다.)

TIMER 를 누르고 희망하는 시간을 설정한다 (6H~10H)

누를 때마다 설정 시간이 바뀝니다. 'H'는 시간을 표시합니다.

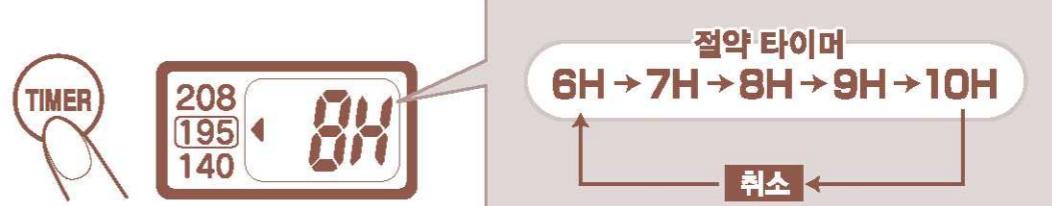

절약 타이머가 자동적으로 작동

설정 시간 후에 물 끓이기 완료

끓임 표시등이 꺼지고 보온 표시등이 켜집니다.

실온 · 수온 · 수위에 따라 설정 시간 전에 물 끓이기가 완료되기도 합니다.

주의

- 전원코드를 빼면 절전 타이머 기능이 해제되오니 다시 한번 설정 하십시오.
- 타이머를 취소할 때는 '타이머' 버튼을 여러번 누르거나 '재가열' 버튼을 1회 누르십시오.

온도환산표

화씨(°F)	섭씨(°C)
212	100
208	98
207	97
205	96
195	90
140	60
73	23


커피 드립 급수

커피 드립 급수

소량(통상 급수의 약 60%) 씩 급수할 수 있으므로 물이 적게 튀어 커피 드립에 최적입니다.

UNLOCK 을 2회 누른다

소량급수 표시등이 점멸하여 드립 모드로 바くなります.

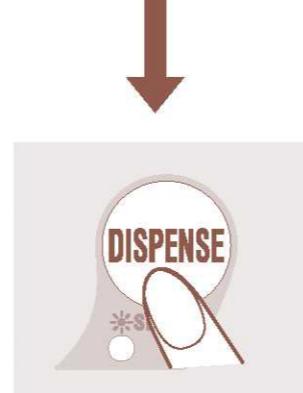

DISPENSE 를 누르고 물을 따른다

표시등이 꺼지면 '자동 급수 잠금' 상태로 바くなります.

- 드립 모드로 바뀐 후 다시 '잠금해제' 버튼을 누르면, 통상의 급수 모드로 돌아갑니다.
- 소량급수 표시등이 점멸하고 있는 동안(약 60초)물을 따를 수 있습니다.
- 물의 양이 적을 때는 '자동급수' 버튼을 누른 후 물이 나올 때까지 시간이 걸립니다.
- 물의 양이 적을 때나 끓고 난 후 잠시 동안은 물이 잘 나오지 않을 수 있습니다.

주의

- 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 간이형 레귤러 커피는 드리퍼가 쓰러지지 않도록 단단히 컵에 고정하여 사용하십시오.
- 첫 번째 잔의 물은 미지근한 경우가 있으므로 커피드립 시에는 처음 나오는 물은 버리고 사용하시기 바랍니다.

손질방법

반드시 플러그를 빼고, 남은 물을 버린 후 본체가 식으면 손질하십시오.

주의

- 바다이 젖은 상태에서 제품을 가루로 세워 건조시키지 마십시오.(내부로 물이 들어가 고장이나 녹이 스는 원인이 됩니다.)
- 시너나 벤젠, 광택제, 수세미 종류(나일론, 금속제 등), 표백제 등을 사용하지 마십시오.(불소 피막이 손상되는 원인이 됩니다.)
- 식기세척건조기나 식기건조기를 사용하지 마십시오.(수지 변형의 원인이 됩니다.)
- 장기간 사용하지 않을 때는 충분히 건조시켜 냄새가 부착되지 않도록 하고 비닐봉지 등에 넣어 보관하십시오.

속 뚜껑

젖은 부드러운 스푼지로 닦아낸다

내용기

정기적으로 구연산 세척을 한다 → P.66

다음과 같은 경우에 구연산 세척을 하시면 좋습니다.

- 붉은 녹과 같은 반점(녹)이 있다.
- 유백색·검은색 등의 변색·막상의 물질 등이 떠다닌다.
- 물을 끓일 때 소음이 심하게 난다.
- 물에서 냄새가 난다.

(수질이나 기밀 횟수에 따라 오염 상태나 정도가 달라집니다.)

용기 필터

내용기에서 분리하여 브러시로 세척한다

잡아당기면 빠집니다. 끼울 때는 확실하게 밀어 넣어 주십시오.
더러움이 잘 제거되지 않을 경우에는 용기 필터를 교환하십시오.
→ P. 66

- 반드시 부착하여 사용해 주십시오. (이물질이 전동펌프 안으로 들어가 물이 나오지 않는 원인이 됩니다.)


전원 코드

마른 행주로 더러움을 닦는다

본체 및 원 뚜껑

꼭 찬 행주로 더러움을 닦아낸다

- 제품을 통제로 씻거나 조작판에 물위 튀지 않게 하십시오.(내부에 물이 들어가 고장이나 녹의 원인이 됩니다.)

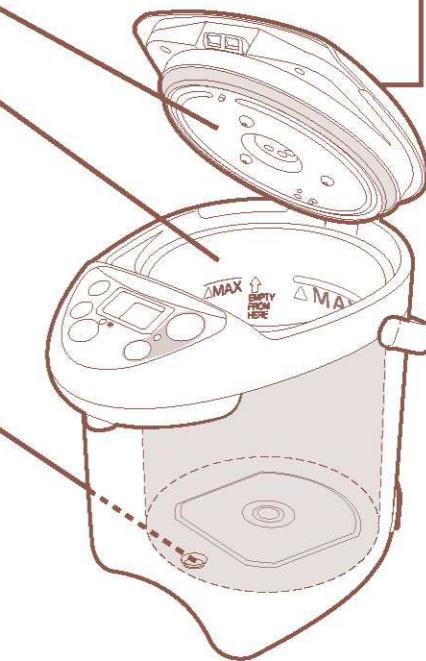

속 뚜껑 패킹 교환

속 뚜껑 패킹은 소모품입니다. 1년을 기준으로 확인하시기 바랍니다.

빼는 방법

- ① 3개의 나사를 느슨하게 풀어준다
- ② 속 뚜껑 패킹을 빼낸다

주의

- 윗 뚜껑에서 나사를 완전히 빼지 마십시오. 만약 나사를 완전히 뺐을 때는 나사를 잊어버리지 않도록 주의하십시오.

속 뚜껑 패킹이 하얗게 변색되었을 때


새로운 속 뚜껑 패킹으로 교체(유상)해 주십시오.

끼우는 방법

- ① 속 뚜껑 둘레에 속 뚜껑 패킹을 그림과 같이 빙름 없도록 꼭 끼워넣는다
- ② 나사를 확실하게 조인다

주의

- 속 뚜껑을 빼내었을 경우에는 올바르게 조립하십시오.

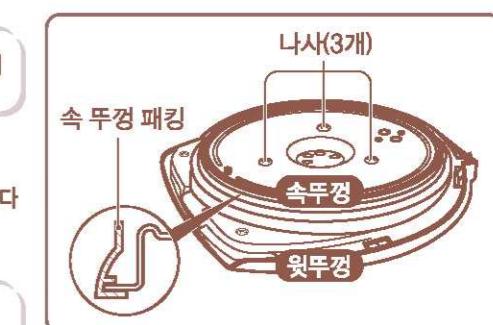

속 뚜껑 패킹이 하얗게 변색된 상태에서 본체를 기울이거나 부주의로 넘어뜨리면 윗 뚜껑과 본체 사이의 틈에서 뜨거운 물이 흘러나와 화상을 입을 우려가 있습니다.


속 뚜껑 패킹을 교체한 뒤에도 증기가 새거나 뜨거운 물이 뿜어져 나오면 교체된 부품 고장 때문일 수 있으니 조지루시 고객서비스센터로 즉시 문의해 주시기 바랍니다.

구연산 세척

주의 거품이 일거나 물이 끓어 넘치는 것을 방지할 수 있도록 당사의 포트 내용기 세척 용 구연산 (CD-K03E-JU) 을 사용하시기 바랍니다. (별매품) → 아래 참조

구연산 세정 중의 물은 마시지 마십시오.

준비 내용기에 용기 필터가 끼워져 있는지 확인한다



주의


●용기 필터가 더러운 경우에는 내용기로부터 분리하여 브러시로 깨끗이 씻은 다음 다시 끼우십시오.

1 미지근한 물에 구연산 (CD-K03E-JU) 1포를 넣어 녹인 후 내용기에 물과 함께 최대만수 표시($\triangle MAX$) 지점까지 넣으십시오

주의

●물은 최대만수 표시 이상 넣지 마십시오.(물이 끓어 넘칠 우려가 있습니다.)

2 윗 뚜껑을 닫고 플러그를 접속한 후 REBOIL 을 3초 이상 누른다

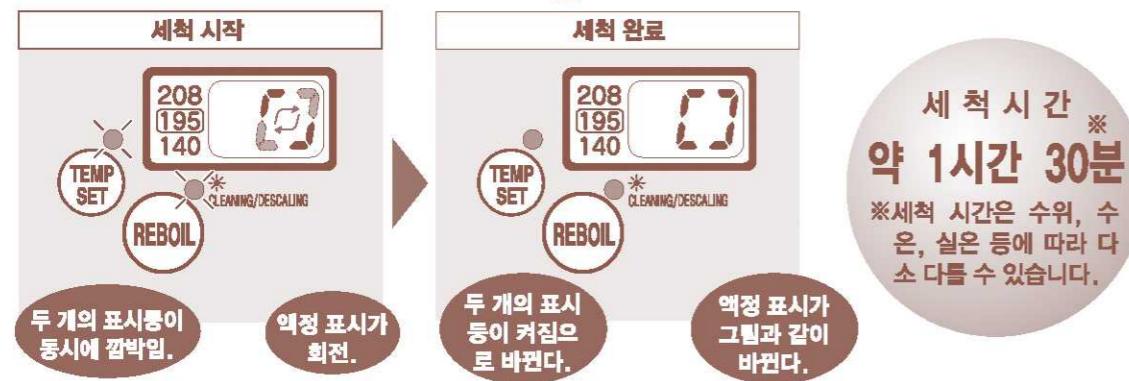

3 플러그를 빼고 윗 뚜껑을 분리한 후 물 버리는 위치로 물을 버린다
(접속부에 물이 뛰지 않도록 주의하십시오.)

4 물만을 끓여서 뜨거운 물 한 컵 정도를 냈 후 나머지 물은 버린다
(내용기 및 급수구 내부를 행구기 위해)

남은 물을 버릴 때는

- 뜨거운 물이나 증기에 데지 않도록 주의하십시오. (화상의 원인)
- 급수구에서 뜨거운 물이 떨어질 수 있으니 주의하십시오. (화상의 원인)

도중에 구연산 세척을 취소하려면

플러그를 5초 이상 빼 두십시오

부품 · 소모품 · 별도판매품

- 부품이 손상된 경우에는 새로운 것으로 교환(유상)하십시오.
- 부품을 구입하실 때는 제품의 모델명을 확인하신 다음, 제품을 구입한 판매점에서 구입하시기 바랍니다.

Zojirushi Customer Service

1-800-733-6270
www.zojirushi.com

부품명	부품 번호
속 뚜껑 패 킹	625702-00
용기 필터	626251-00
포트 내용기 세척용 구연산 (30g×4포입)	CD-K03E-JU

상품 Q&A

물 이외의 것을 넣어도 됩니까?

고장의 원인이 되기도 하고, 넣은 것이 넘쳐나와 화상을 입을 우려가 있습니다. 물 이외의 것은 넣지 마십시오.

→ P.54

물을 매일 갈아놓지 않으면 안되나요?

물때가 끼는 원인이 되므로 하루에 한 번은 남은 물을 버리십시오.

→ P.60

미네랄워터를 사용해도 됩니까?

일부 미네랄워터를 사용하면 수면에 미세한 부유물이나 내용기에 유색의 거칠거칠한 물질이 끼는 경우가 있으나, 이것은 물의 성분(미네랄 성분)으로 유해하지는 않습니다.

→ P.59

알칼리 이온수를 사용해도 됩니까?

알칼리 이온수를 사용하시면 내용기에 칼슘이 부착하기 쉽습니다. 자주 청소를 해주시기 바랍니다.

→ P.66

구연산 세척 중에 그물을 마셔버렸습니다!!

구연산 세척제에 기재된 내용에 따라 주십시오.

→ P.61

전기 포트의 전원을 켜놓은 채 외출해도 괜찮나요?

만일 물이 다 없어지면 이상과열방지기능(히터로 통하는 전원을 차단합니다)이 작동되므로 안심하십시오.

→ P.61

고장인가 생각될 때

수리를 의뢰하시기 전에 먼저 확인하시기 바랍니다.

증상	원인	대처방법
물이 끓지 않는다	플러그가 빠져 있지 않습니까?	플러그를 꽂으십시오.
물을 끓인다	내용기에 물때나 기타 이물질이 누적되었다. 구연산 세척을 정기적으로 하지 않았다.	구연산 세척을 하십시오. →P.66
물을 끓인다	장기간 사용하지 않았다.	한번 물을 끓여서 '자동급수' 버튼을 눌러 1L 정도의 물을 따낸 후 나머지 물을 버리고 나서 사용하십시오. →P.59
물을 끓인다	●처음 사용하면 플라스틱 냄새 같은 것이 나는 경우가 있으나 사용하시다 보면 없어집니다. ●수돗물에 포함된 소독용 염소(칼크 냄새)가 남아 있는 경우가 있습니다.	
물을 끓인다	물을 최대만수 표시 이상 넣지 않으셨습니까?	물을 최대만수 표시 이하로 줄이십시오.
물을 끓인다	●물을 끓인 직후나 잠시 동안 급수를 하지 않을 때에는 물이 미지근할 경우가 있습니다. 첫 번째 잔의 물은 버리십시오.	
물을 끓인다	물이 끓고 난 후 수 분 동안은 물이 잘 나오지 않는 경우가 있습니다. 내용기나 용기 필터에 물때 등이 끼어 있지 않습니까?	일단 윗 뚜껑을 열어 거품을 제거한 다음 윗 뚜껑을 닫으십시오.(수증기에 주의) 내용기나 용기 필터를 청소하십시오. →P.65
물을 끓인다	자동급수 짐금으로 설정되어 있지 않습니까? 플러그가 빠져 있지 않습니까?	UNLOCK 을 누른 다음 DISPENSE 를 누르십시오. →P.60 플러그를 꽂으십시오.
물을 끓인다	수로에 칼슘이 부착되어 물이 잘 나오지 않을 수 있습니다.	구연산으로 내용기를 세척하십시오. →P.66

고장인가 생각될 때 계속

보온

이런 표시가 나타났을 때

윗 뚜껑의 맘

기타

증상
물 속에 막상의 물질이 떠나닌다
(불소 피막이 벗겨진 것은 아닌가?)

내용기에 유백색의 거칠 거칠한 물질이 떠나 있다
(물을 끓일 때 소리가 크다)

내용기에 붉은 녹 모양의 반점이 보인다

물이 금방 식어버린다

물이 미지근하다

표시등과 액정이 동시에 켜진다

두 개의 표시등이 동시에 점멸하고 액정 표시가 회전한다

E3 또는 E4 가 표시된다

속 뚜껑 패킹

수지 부품

본체가 뜨거워진다

전원 코드가 뜨거워진다

윗 뚜껑을 열고 닫을 때 '펄짝' 소리가 난다

표시부에 김이 서린다

원인
물의 성분(미네랄 성분)에 의한 것으로, 내용기의 부식이나 불소 피막이 벗겨진 것은 아닙니다.

내용기에 붙어 있는 물때와 같은 더러움을 그대로 방치해 두면 물을 끓일 때 소리가 커집니다.

물 속의 철분에 의한 것으로, 내용기의 부식은 아닙니다.

물이 줄어들지 않았습니까?

절전 타이머가 설정되어 있지 않습니까?


처치 방법
구연산으로 내용기를 세척하십시오.
→P.66

물 때


제품을 사용하시다 보면 물 속에 포함되어 있는 칼슘 등의 미네랄 성분이 절차 내용기나 용기 필터에 부착하게 되는데, 이것은 '물때'라고 하는 것으로 유해하지는 않습니다.

물을 넣고(만수 표시 이하) REBOIL 를 눌러 주십시오.

REBOIL 버튼을 눌러 주십시오.
→P.63



물이 적거나 뜨거운 물을 넣었기 때문에 이상과열 방지기능이 작동되었습니다. →P.61



구연산 세척 중입니다. →P.66

제품 구입처 또는 조지루시 고객서비스 센터에 문의하여 주십시오.

●속 뚜껑 패킹은 소모품이므로 1년을 기준으로 확인하십시오. 윗 뚜껑의 빈틈으로 증기가 새거나 하얗게 변색이 된 경우에는 패킹을 교환하시기 바랍니다. →P.65

●윗 뚜껑의 수지 부품은 사용하시는 데 수반되어 손상되는 경우가 있습니다. 수지부품이 변색되거나 까칠까칠해진 경우에는, 교환(유상수리)해 주십시오.

●물의 온도나 실온이 높은 경우에 본체 바깥쪽이 약 140°F (60°C) 까지 올라가는 경우가 있으나, 고장은 아닙니다.

●물을 끓이는 중에는 전원 코드가 뜨거워지는 경우가 있습니다만 고장은 아닙니다.

●만일의 경우 제품이 쓰러지더라도 물이 흘러나오지 않도록 하기 위해 추가 움직이는 소리입니다. 고장이 아닙니다.

●수도꼭지에 대고 직접 물을 받거나 싱크대에 내려놓아 바닥이 젖거나 하면 본체에 물이 스며들어 표시부에 김이 서릴 수 있습니다. 쇼트나 감전의 원인이 되므로 사용을 중지하십시오.

사양

모델명	CD-JUC22	CD-JUC30
정격 용량	2.2L	3.0L
전원	교류 120V 60Hz	
소비전력	800W	
평균보온시 소비전력	208°F(98°C) 195°F(90°C) 140°F(60°C)	약 41W 약 35W 약 15W
전원코드		0.9m
외형 규격 (약 cm)	폭 21.5 x 두께 28 x 높이 24.5	폭 21.5 x 두께 28 x 높이 28.5
중량 (코드포함)	약 2.1kg	약 2.3kg

●평균 보온시 소비전력이란 1시간당을 나타내고, 실온 73°F(23°C)에서 만수 보온의 경우입니다.

●높이는 손잡이를 내려놓은 경우의 규격입니다.

●특정 지역(높은 산, 혹한지)에서는 소정의 성능이 확보되지 않는 경우가 있습니다. 이러한 곳에서의 사용은 가능한 피해 주십시오.

내용기(불소 가공)는 사용하시다 보면 손상되는 경우가 있습니다.

구입하신 판매점 또는 조지루시 고객서비스센터에 문의하여 주십시오. 1-800-733-6270

安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

！警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷^{*}を負うことが想定される内容を表します。

！注意 取り扱いを誤った場合、傷害^{*}または物的損害^{*}の発生が想定される内容を表します。

*1 重傷とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがやけど・感電などをさします。

！警告

改造はしない。また修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理は象印カスタマーサービスにご相談ください。

水に浸けたり、水をかけたりしない
流し台など水にぬれた場所に置かない
ショート・感電の恐れがあります。

ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない
感電・けがの恐れがあります。

蒸気口に触ったり、手や顔を近づけない
やけどの恐れがあります。
特に乳幼児には触らせないようご注意ください。

蒸気口をふきんなどでふさがない
湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。上ぶたの変形・変色や故障の原因になります。

子供だけで使わせたり、
幼児の手の届くところで使わない
やけど・感電・けがの恐れがあります。

器具用プラグをなめさせない
感電・けがの恐れがあります。
特に乳幼児には触らせないようご注意ください。

溝水表示以上の水を入れない
湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。



上ぶたをつけたまま残り湯を捨てない
上ぶたがはずれたときに湯がかかって、やけどの恐れがあります。

交流120V以外では使用しない
火災・感電の原因になります。

本体を抱きかかえたり、傾けたり、揺すったり、上ぶたを持って移動や排湯をしない
自動給湯ロックされていても、本体を傾けたり倒したりすると注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。


ポットを転倒させない
自動給湯ロックされていても、本体を傾けたり倒したりすると注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。

コードを傷つけない
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

上ぶたを勢いよく閉めない
湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。

氷を入れて保冷用に使わない
結露が生じ、感電・故障の原因になります。

コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

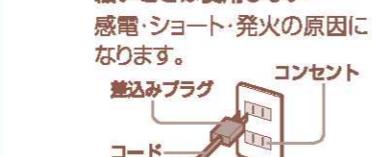

水以外のものを入れたり、沸かしたりしない
泡立ちが起こり、内容物がふき出しだけ、やけどの恐れがあります。また水路が詰まつたり内容物の焦げつきや腐食・フッ素被膜がはがれる原因になります。

- 牛乳・酒・スープ・備長炭・ティーバッグ・お茶の葉
- インスタント食品の調理
- レトルト食品のあたためや食材をポリ袋などに入れて加熱する調理

器具用プラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させない
感電・ショート・発火の原因になります。

上ぶたを勢いよく閉めない
湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。

湯沸かし中に上ぶたを開けない

！警告

差込みプラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む
感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火の原因になります。

この機器は、安全に対する責任者によってこの機器の使用に関する指揮管理または指示が与えられない限り、運動能力、感覚能力もしくは知的能力が低下した、または経験および知識が不足した人（子供を含む）による使用を意図していない。子供は、機器で遊ばないことを確実なものとするよう指揮管理を受けることが望ましい

差込みプラグの刃（プラグの先端）および刃の取付面にほこりが付着している場合はよくふく火災の原因になります。

上ぶたは確実に閉める
倒れたときに湯が流れ出で、やけどの恐れがあります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する
そのまま使用すると、発煙・発火・感電・けがの原因になります。
<異常・故障例>
・差込みプラグ・コードが異常に熱くなる
・コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
・本体が変形したり、異常に熱くなる
・本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
・本体の一部が割れたり、緩みやがたつきがある
・蒸気が10分以上出続け、保温に切りかわらない
このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

！注意

上ぶたを開けるとき、出る蒸気に触れない
やけどの恐れがあります。

使用中や使用後しばらくは高溫部に触れない
やけどの恐れがあります。

本体を持ち運ぶときは、上ぶた開閉つまみに触れない
上ぶたが開いて、けが・やけどの恐れがあります。

出湯中に本体を回さない
湯が飛び散り、やけどの恐れがあります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
火災の原因になります。

壁や家具の近くで使わない
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

湯沸かし中は、湯を注がない
湯が飛び散り、やけどの恐れがあります。

専用の電源コード以外は使用しない
電源コードは他の機器に転用しない
また海外仕様の電気製品に使用しない
故障・発火の原因になります。

内ぶたパッキンが白く変色したら交換する
傾けたり誤って倒したときに湯が流れ出で、やけどの恐れがあります。

使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

お手入れは冷めてから行う
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って抜く
感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードが破損した場合には、製造者もしくはその代理店から入手できる特別に製造したコードまたはその組立品と交換すること

お願ひ

空だきはしない
火災・故障の原因になります。

落とす・ぶつけるなどの衝撃を与えない
故障・破損の原因になります。

キッチン用収納棚などの上で湯沸かしをする場合、蒸気が天井部分に当たらないように注意する
変色・変形の原因になります。

ラジオなどの近くで使わない
ラジオ・テレビ・無線機・インターホンなどへの影響のないところまで離して使ってください。
火災・破損の原因になります。

凍結する恐れのある場所に長時間電源を切って放置する場合は、必ず内容器内の水を完全に捨てる
凍結による故障の原因になります。


本体を引きずって移動しない
机などに傷がつく恐れがあります。

熱源のそばやIH調理器の上で使用しない
蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

操作部・水量表示部には湯がかからないように注意する
故障の原因になります。

他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない
蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

各部のなまえと扱い方

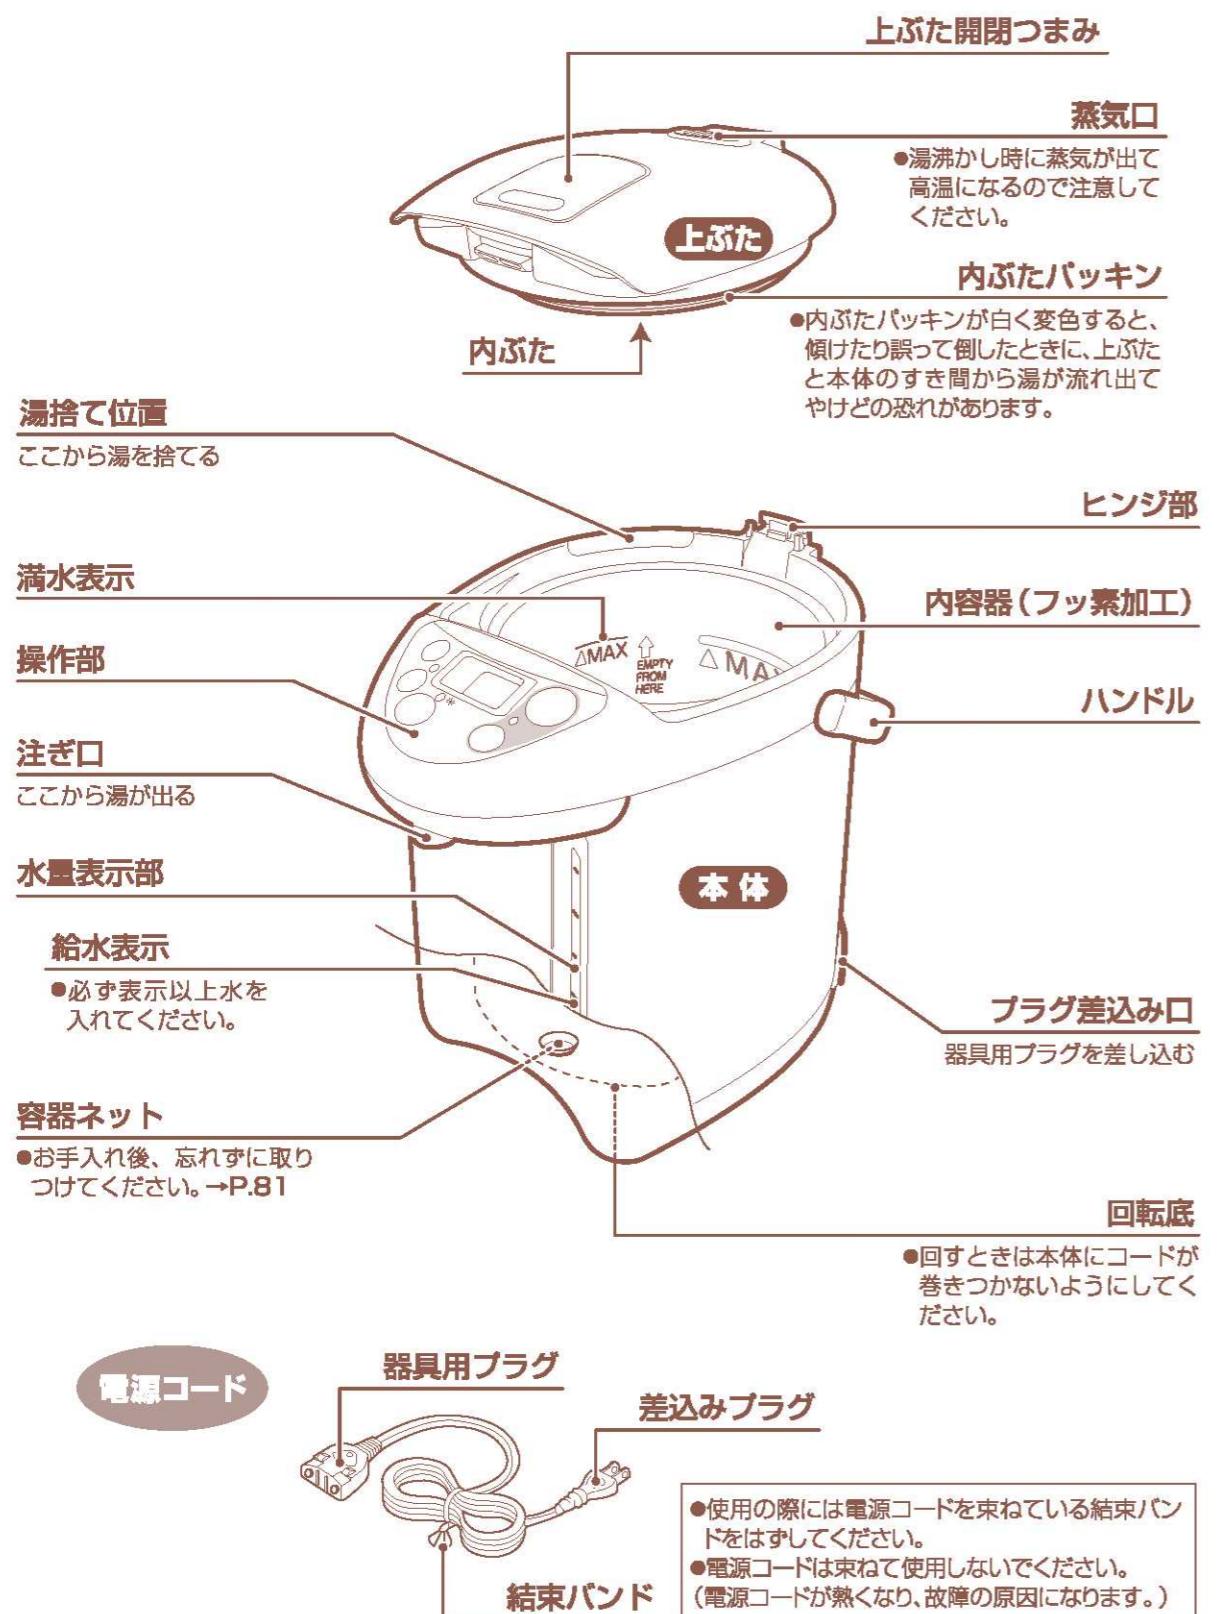

操作部 ●キーは確実に押してください。

「タイマー」キー

節約タイマーを設定するときに使う→P.79

表示部

湯の温度・タイマーの時間などを液晶で表示します。

すべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません。

「給湯」キー

給湯するときに押す→P.76

保温ランプ

「保温設定」キー

保温温度を設定するときに使う→P.78

「再沸とう」キー

再沸とうをするときに使う→P.77

クエン酸洗浄するときに使う(3秒以上押す)→P.82

208
195
140
1300

TEMP SET

CLEANING/DESCALING

REBOIL

Made in Japan

沸とうランプ

SLOW

UNLOCK

ロック解除(減量給水)ランプ

「ロック解除」キー

通常の給湯に使う→P.76
カフェドリップ給湯をするときに使う→P.80


上ぶたの開け方・閉め方

開け方

- ①「上ぶた開閉つまみ」のくぼみを押す
- ②そのまま引き上げ、上ぶたを開ける

閉め方

上ぶたを「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

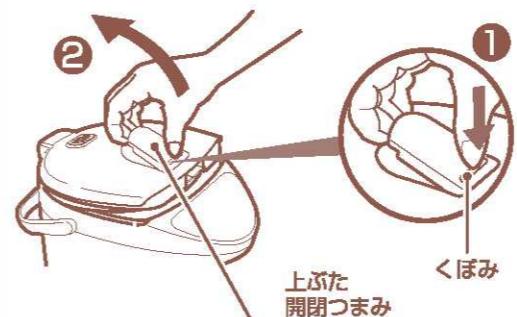


上ぶたのはずし方・つけ方

はずし方

- ①上ぶたを約45度開ける
- ②「上ぶた着脱ボタン」を押す
- ③押したまま、斜め上に引き抜く

つけ方


斜め上から奥に元どおり押し込む

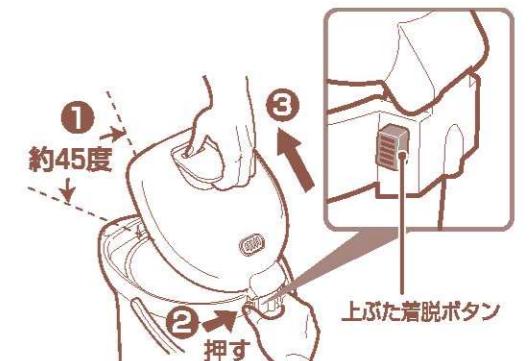

湯を沸かす

1 上ぶたを開け、別の容器で水を入れる

水位管のラインの太さがかわり水の量がひと目で分かります。

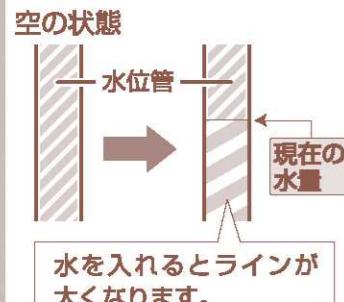

お願い


- 蛇口から水を直接入れたり、流し台に置いて底面をぬらさないでください。(本体に水が入り故障の原因)
- 本体および操作部に水がかからないように注意してください。(水が入り故障の原因)



- 「満水表示」以上、水を入れないでください。(蒸気口から湯がふきこぼれる原因)
- 熱湯を入れないでください。(空だき防止機能がはたらく原因) →P.77
- 水以外のものは入れないでください。
- 市販の水質改質材(炭など)やミネラル添加材を入れて使用しないでください。(かけらが詰まり故障の原因)

使いはじめはプラスチックなどのにおいがすることがあります、ご使用とともに少なくなります。

2 上ぶたを閉め プラグを接続する

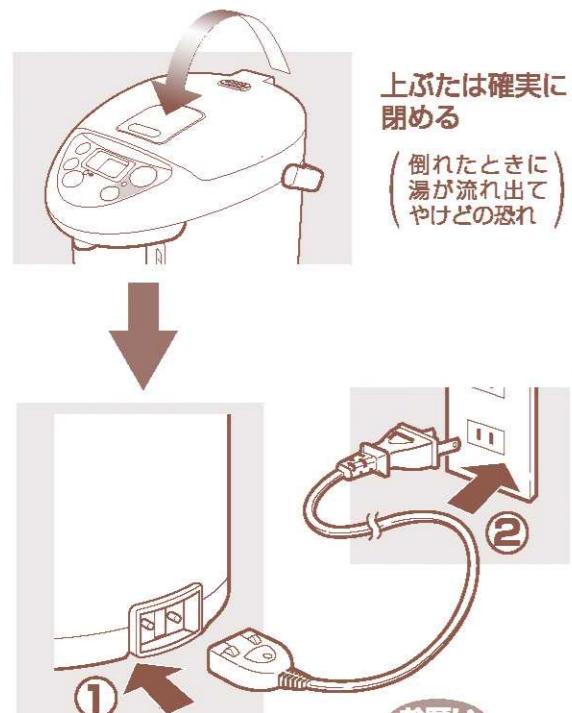

蒸気セーブを行いながら自動的に湯沸かしを開始

沸とうランプが点灯し、液晶表示部に水温を表示する
170°F以下: 10°Fきざみ
175°F以上: 「175」→「180」→「185」→「190」→「195」→「200」→「205」→「212」



奥までしっかりと差し込む
(感電・ショート・発煙・発火の原因)

お願い
●器具用プラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させないでください。

蒸気セーブ(沸とう)

沸とう直前にヒーターのパワーを下げ、気になる蒸気をおさえた、沸とう湯沸かし機能です。
(湯温は約212°Fになります。)
●室温が低い冬場や湯の量が少ない場合は蒸気が見えやすくなります。

湯沸かしが完了すると自動的に保温を開始 (195保温)



約195°Fになると
液晶表示部の温度表示が
「195」にかわります。

●保温の設定●
208保温→P.78
140保温→P.78

湯沸かしが終わるまでの時間
2.2L 約23分*
3.0L 約25分*

(室温73°F、水温73°F、満水の場合)

* この時間には沸とう後のカルキとばし時間(約3分)を含みます。

湯沸かし完了後、
湯温が約195°F
になるまでの時間
2.2L 約30分
3.0L 約35分

(室温73°F、満水の場合)

温度換算表


華氏(°F)	摂氏(°C)
212	100
208	98
195	90
140	60
73	23

お願い
●保温中に湯が少なくなったら水をつぎ足してください。
(自動的に湯沸かしが始まります。)
ただし、つぎ足す水の量が少ないと湯沸かしにならない場合があります。
その場合は「再沸とう」キーを押してください。→P.77

●やけどの恐れがありますので、以下の内容をお守りください。
・蒸気口にふきんをかけない
・蒸気口から出る蒸気に注意する
・沸とうランプ点灯中は上ぶたを開けない
・湯沸かし中は湯を注がない

湯を注ぐ

1 UNLOCK を押す



ロック解除ランプが点灯し、湯が注げる状態になります。

- ロック解除ランプが消えているときは湯は出ません。

お願い

- 内容器が空のとき、ロック解除して「給湯」キーを押さないでください。

2 DISPENSE を押して湯を注ぐ





注ぐとき本体が回らないように注意してください。

- 湯沸かし直後やしばらく給湯していないときは、湯がぬるい場合があります。1杯目の湯は捨ててください。
- 湯沸かし中は湯を注がないでください。
- 沸とう直後は湯が出にくいことがあります。
- 湯沸かしおよび保温中は本体が熱くなりますので注意してください。

残り湯を捨てる

1 プラグを抜き、上ぶたをはずす

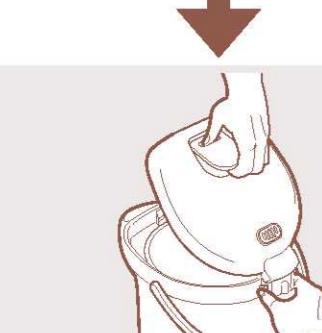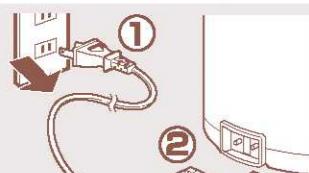

2 両手で本体を持ち「湯捨て位置」から捨てる




ハンドルをしっかりとおさえる

湯を捨てるときは

- 捨てる湯や蒸気に注意してください。(やけどの恐れ)
- 注ぎ口からしづくが垂れることがあるので注意してください。(やけどの恐れ)

湯捨て位置
EMPTY
FROM
HERE

空だき防止



注ぎ終わると約10秒後にロック解除ランプが消え、「自動給湯ロック」がかかります。

自動給湯ロック

- うっかり「給湯」キーに触れたとき、湯が出ない安全機能です。
- 注がないときも約10秒後にロックされます。

湯を注いだあと、製品を傾けたり、
揺すらないでください。
(注ぎ口からしづくが垂れて
やけどの恐れ)



- 空だきを繰り返すとフッ素被膜が変色したり、はがれたりする原因になりますのでご注意ください。

次のようなときは、過熱による故障を防ぐために空だき防止機能がはたらいてヒーターへの通電が止まり、表示とブザーでお知らせします。

- 水を入れずにプラグを接続したとき
- 給水表示以下の水量で湯沸かししたとき
- 湯を使いきったまま放置したり、給水するため上ぶたを開けたまま放置したとき
- プラグを接続後、すぐ熱湯を入れたとき


処置 プラグを抜き、内容器が十分冷めてから水を入れ、再びプラグを接続する

再沸とう

保温中の湯を再び沸かすときに使います。

REBOIL を押す

沸とうランプが点灯し、湯沸かしを開始

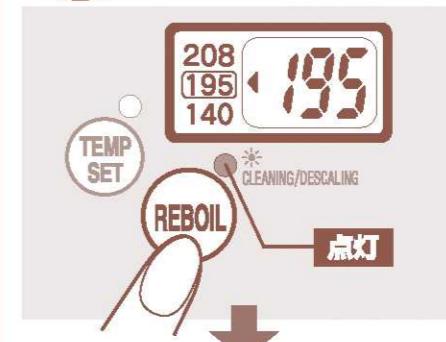

再沸とうが終わるまでの時間
(室温73°F(23°C)、満水の場合)

208保温の場合	約3~4分
195保温の場合	約5~7分

再沸とうが完了すると保温に切りかわります

- ぬれた手で差込みプラグや器具用プラグを持たないでください。(ショート・感電の恐れ)
- 上ぶたは必ずはずして湯を捨ててください。(上ぶたがはずれ、やけどの原因)
- 操作部やヒンジ部・ハンドル・プラグ差込み口に湯がかからないよう注意してください。(やけど・故障の原因)
- 容器ネットをなくさないでください。
- 1日1回は残り湯を捨ててください。(水アカの付着の原因になります。)

- 再沸とうさせるときは、給水表示以上の湯が入っていることを確かめてから「再沸とう」キーを押してください。

208保温／140保温／節約タイマー

TEMP SET を押して設定を切りかえる

キーを押すたびに表示部の「◀」マークが移動しますので用途に応じて合わせてください。

195 → 208 → 195 → 140
(初期)

プラグをはずし、再びプラグを接続すると195保温に戻ることがあります。



コーヒー・紅茶・カップめんに

208保温

208°Fはコーヒー・紅茶・カップめんをつくるのに適した温度です。

「208」を選ぶ



湯沸かしが終わると沸とうランプが消灯、保温ランプが点灯



湯温が約208°Fになると温度表示がかわる

●沸とうし続けるのを防ぐため、気圧などの条件によつては、205~207°Fで保温することがあります。

玉露(日本茶)に

140保温

140°Fは玉露(日本茶)に適した温度です。

「140」を選ぶ

湯沸かしが終わると沸とうランプが消灯、保温ランプが点滅
(保温中に設定した場合、140保温設定の2秒後に点滅にかわります。)



湯温が約140°Fになると温度表示がかわり、保温ランプが点滅から点灯にかわる

湯沸かし後、湯温が140°Fになるまでの時間

2.2Lの場合	約4時間10分
3.0Lの場合	約4時間30分

(室温73°F、満水の場合)

- 水量・室温などにより時間が変化することがあります。
- 湯の温度を早く下げたい場合は、湯の量を減らしてください。
- 湯温が下がっている途中で給水すると、沸とうしないことがあります。

●切りかえは保温中でも行えます。

(湯の温度により、自動的に再沸とうを開始する場合があります。)

プラグがはずされた場合


●誤ってプラグがはずされた場合、再びプラグを接続してください。

●数分間プラグがはずれた状態が続いたあと、再びプラグを接続すると、195保温に戻り、自動的に再沸とうを開始することがあります。

節約タイマー (6H~10H)

就寝時などしばらく使わないときは、時間を設定することにより電気代を節約できます。
(節約タイマー中はヒーターへの通電が止まります。)

TIMER を押し、節約タイマー (6H~10H) に設定する

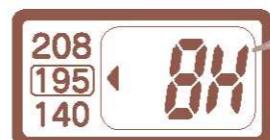

押すたびに設定時間が切りかわります。

節約タイマー
6H → 7H → 8H → 9H → 10H

取消

節約タイマーが自動的に開始

設定時間後に湯沸かし完了

沸とうランプが消灯、保温ランプが点灯

室温・水温・水量により設定時間前に湯沸かしが完了することがあります。

お願い

- タイマーを取り消すときは、「タイマー」キーを数回押すか「再沸とう」キーを1回押してください。
- 一度プラグがはずれると、節約タイマーは解除されますので、再度設定してください。

■温度換算表

華氏 (°F)	摂氏 (°C)
212	100
208	98
207	97
205	96
195	90
140	60
73	23

カフェドリップ給湯

カフェドリップ給湯

少量（通常給湯の約60%）ずつ給湯できるので、湯のはね返りが少なくコーヒードリップに最適です。

UNLOCK を2回押す

減量給水ランプが点滅し、ドリップモードにかわります。



DISPENSE を押して湯を注ぐ

ランプが消えると「自動給湯ロック」がかかります。



- カフェドリップ給湯になったあと、さらに「ロック解除」キーを押すと、通常の給湯モードに戻ります。
- 減量給水ランプが点滅している間（約60秒）注げます。
- 湯の量が少ないとときは、「給湯」キーを押してから湯が出るまで時間がかかります。
- 湯の量が少ないとときや、沸とう後しばらくは湯が出にくいことがあります。

お願い

- やけどに十分注意してください。
- 簡易型レギュラーコーヒーは、ドリッパーが倒れないようにしっかりとカップにセットしてご使用ください。
- コーヒーをドリップするときは1杯目の湯は捨ててください。（湯がぬるい場合があります。）

お手入れ

必ずプラグを抜き、残り湯を捨て、本体が冷めてから行ってください。

- お願い
- 底がぬれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。（内部に水があり、故障・さびの原因）
 - シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類（ナイロン・金属製など）・漂白剤などを使わないでください。（フッ素被膜が傷つく原因）
 - 食器洗い乾燥機、食器乾燥器を使用しないでください。（樹脂の変形の原因）
 - 長期間使用しないときは、十分乾燥させて、においがつかないようにし、ポリ袋などに入れて保管してください。

内ぶた

ぬれた柔らかいスポンジで汚れをふき取る

内容器

定期的にクエン酸洗浄をする → P.82

以下のようなときに、クエン酸洗浄を行ってください。
●赤さび状の斑点（もらいさび）がある
●乳白色・黒色などの変色・膜状のものが浮遊している
●湯を沸かしたとき、大きな音がする
●湯がにおう
(使用される水質や湯沸かしの回数によって
汚れの状態は異なります)

容器ネット

内容器からはずし、
ブラシで洗う

引き抜くとはすれます。取り付けるときは、しっかりと押し込みます。
汚れが取れない場合は、容器ネットを交換してください。
→ P.82

- 必ず取りつけて使用する
(異物が電動ポンプ内に入り、湯が出なくなる原因)

電源コード

乾いた柔らかい布で汚れをふき取る

内ぶたパッキンの交換 内ぶたパッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。

はずし方

- ① 3本のネジを緩める
- ② 内ぶたパッキンをはずす

お願い

- ネジは上ぶたからはずさないでください。万一はずされた場合、ネジをなくさないでください。

内ぶたパッキンが
白く変色してたら…


新しい内ぶたパッキン（有料）
と交換してください。

つけ方

- ① 内ぶた外周に、内ぶたパッキンを団の通りきっちりとめ込む
- ② ネジを確実に締めつける

お願い

- 内ぶたをはずした場合は、正しく取りつけてください。

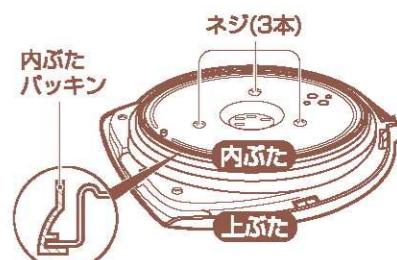

内ぶたパッキンが白く変色すると、傾けたり誤って倒したときに、上ぶたと本体のすき間から湯が流れ出でやけどの恐れがあります。内ぶたパッキンを交換しても蒸気が漏れたり、湯がふきこぼれるときは、その他の部品が傷んでいることがありますので象印カスタマーサービスにお問い合わせください。

1~3カ月に1回は

クエン酸洗浄

お願ひ 泡立ち・ふきこぼれ防止のため弊社のポット内容器洗浄用クエン酸(CD-KO3E-JU)をお使いください。(別売品)→下記参照

クエン酸洗浄中の湯は飲まない

準備 内容器に容器ネットが取りつけられているか確認する



お願ひ ●容器ネットが汚れている場合は、内容器からはずし、ブラシで洗つて再度取りつけてください。

1 コップにクエン酸(CD-KO3E-JU)1包を入れて、ぬるま湯で溶かし、内容器に水といっしょに満水表示(△MAX)まで入れる

お願ひ ●水は満水表示以上入れないでください。
(ふきこぼれる恐れ)

2 上ぶたを閉めプラグを接続して、**REBOIL** を3秒以上押す



3 プラグ・上ぶたをはずして湯を湯捨て位置から捨てる
(ヒンジ部に湯がかからないように注意してください。)

4 水だけを沸かし、湯をコップ1杯程度吐出させたあと、残りの湯を捨てる
(内容器および注ぎ口内部をすぐため)

湯を捨てるときは

- 捨てる湯や蒸気に注意してください。(やけどの恐れ)
- 注ぎ口からしづくが垂れることがあるので注意してください。(やけどの恐れ)

途中でクエン酸洗浄を取り消す場合は
プラグを5秒以上抜いてください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店または、象印カスタマーサービスでお求めください。
Zojirushi Customer Service
1-800-733-6270 www.zojirushi.com

部品名	部品番号
内ぶたパッキン	625702-00
容器ネット	626251-00
ポット内容器洗浄用クエン酸(30g×4包入)	CD-KO3E-JU

商品Q&A

水以外のものを入れてもいいのですか?	故障の原因や、入れたものがふき出してやけどの恐れがあります。水以外のものは入れないでください。▶ P.70
毎日湯はかえないといけないのですか?	水アカ付着の原因になりますので、1日1回は、残り湯を捨ててください。▶ P.76
ミネラルウォーターを使用してもいいのですか?	使用できます。ただし、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル分)であり、有害ではありません。▶ P.75
アルカリイオン水を使用してもいいのですか?	使用できます。ただし、内容器にカルシウムが付着しやすくなります。まめにお手入れをしてください。▶ P.82
クエン酸洗浄中に湯を飲んでしまった!!	クエン酸洗浄剤に記載されている内容に従ってください。
電気ポットの電源を入れたまま外出しても大丈夫?	万一、水がなくなったときに空だき防止機能(ヒーターへの通電を停止します)がはたらきますので、ご安心ください。▶ P.77



故障かなと思ったとき

修理を依頼されるまえに、一度お調べください。

症 状	原 因	直 方
湯が沸かない	プラグがはずれていませんか?	プラグを差し込んでください。
湯を沸かす	内容器に水アカなどがついていませんか? お手入れ(クエン酸洗浄)されていますか? 長期間使わなかった。	クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.82 一度湯を沸かし「給湯」キーを押し、1L程度の湯を注いだあと、残り湯を捨ててからご使用ください。→P.75
湯がにおう	●使い初めはプラスチックなどのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。 ●水道水に含まれる消毒用塩素(カルキ臭)が残ることがあります。	
注ぎ口や蒸気口から湯がふきこぼれる	水を満水表示以上入れていませんか?	水を満水表示以下に減らしてください。
湯がぬるい	●湯沸かし直後やしばらく給湯していないときは、湯がぬるい場合があります。 1杯目の湯は捨ててください。	
湯を注ぐ	沸とう直後数分間は、湯が出にくくなることがあります。 内容器・容器ネットに水アカなどがついていませんか? 自動給湯ロックになっていませんか? プラグがはずれていませんか? 水路にカルシウムが付着して湯が出にくくなることがあります。	一度上ぶたを開け、泡を逃がしたあと上ぶたを閉めてください。(蒸気に注意) 内容器・容器ネットをお手入れしてください。→P.81 UNLOCKを押してから LOCKを押してください。→P.77 プラグを差し込んでください。 クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.82

故障かなと思ったとき つづき

	症 状	原 因	直し 方
保温	湯の中で膜状のものが浮遊している (フッ素被膜がはがれてきているのでは?)	水の成分(ミネラル分)によるもので、内容器の腐食やフッ素被膜のはがれではありません。	クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.82
湯	内容器に乳白色のザラザラしたものがつく (湯沸かし中に大きな音)がする	水の成分(ミネラル分)によるもので、内容器についた水アカなどの汚れをそのままにしておくと、音が大きくなります。	お使いいただいているうちに、水の中に含まれているカルシウムなどのミネラル分が、内容器や容器ネットに付着してきます。これは「水アカ」と言われているもので、有害ではありません。
こんな表示をしたときは	内容器に赤さび状の斑点がつく	水の中の鉄分によるもので、内容器の腐食ではありません。	
	湯が冷めやすい	湯が少なくなっていますか?	水を足し(満水表示以下)、REBOLを押してください。
	湯がぬるい	節約タイマーにしていませんか?	REBOLを押してください。→P.79

こんな表示をしたときは	ランプが点灯し、液晶が図のような表示をする		水が少なかつたり、熱湯を入れたため、空だき防止機能がはたらいています。→P.77	▶ プラグを抜き、内容器が十分冷めてから水を入れ、再びプラグを差し込んでください。
	2つのランプが同時に点滅し、液晶表示が回転する		クエン酸洗浄中です。→P.82	▶ クエン酸洗浄を取り消す場合、プラグをいったん抜き、5秒以上たってからもう一度接続してください。
	液晶がE3・E4表示をする	故障です。		▶ お買い上げの販売店または象印カスタマーサービスまでご連絡ください。

上部の箱	内ぶたパッキン	●内ぶたパッキンは消耗品ですので、1年を目安にご確認ください。上ぶたと本体のすき間から蒸気が漏れたり、白く変色してきた場合は交換してください。→P.81
	樹脂部品	●上ぶたの樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。樹脂部品が変色したりザラザラしてきた場合は、交換してください。
その他	本体が熱くなる	●湯温や室温が高い場合は本体外側が約140°F(60°C)になることがあります。異常ではありません。
	電源コードが熱くなる	●湯沸かし中は、電源コードが熱くなる場合がありますが異常ではありません。
	上ぶたを開閉するときに「カラカラ」という音がする	●万一転倒した場合に、湯の流出を防止するためのおもりの動く音です。異常ではありません。
	表示部がくもる	●蛇口から直接給水したり、流し台に直接置いて底面がぬれたりすると、本体に水が浸入し、表示部がくもることがあります。ショート・感電の原因になりますので使用を中止してください。

仕様

型 名	CD-JUC22	CD-JUC30
定 格 容 量	2.2L	3.0L
電 源	交流120V 60Hz	
消 費 電 力	800W	
平均保温時 消費電力	208°F(98°C) 195°F(90°C) 140°F(60°C)	約41W 約35W 約15W
コ ー ド の 長 さ		0.9m
外 形 尺 法 (約 c m)	幅21.5×奥行28×高さ24.5	幅21.5×奥行28×高さ28.5
質 量(コード含む)	約2.1kg	約2.3kg

- 平均保温時消費電力とは、1時間当たりを示し室温73°F(23°C)で満水保温の場合です。
- 高さは、ハンドルを倒した場合の寸法です。
- 特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。
こうした場所での使用はなるべくお避けください。

内容器(フッ素加工)は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。

お買い上げの販売店または、象印カスタマーサービスにご相談ください。1-800-733-6270

Memo Please use as notations.
